

为安全开启智能新感官

智慧传感产品手册



为安全开启智能新感官



海曼微信公众号



海曼微信视频号




海曼抖音号

400-8959-500

电话：0755-8419 3930/8419 3931 网址：www.heiman.com.cn
地址：深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富路4号海曼科技园区



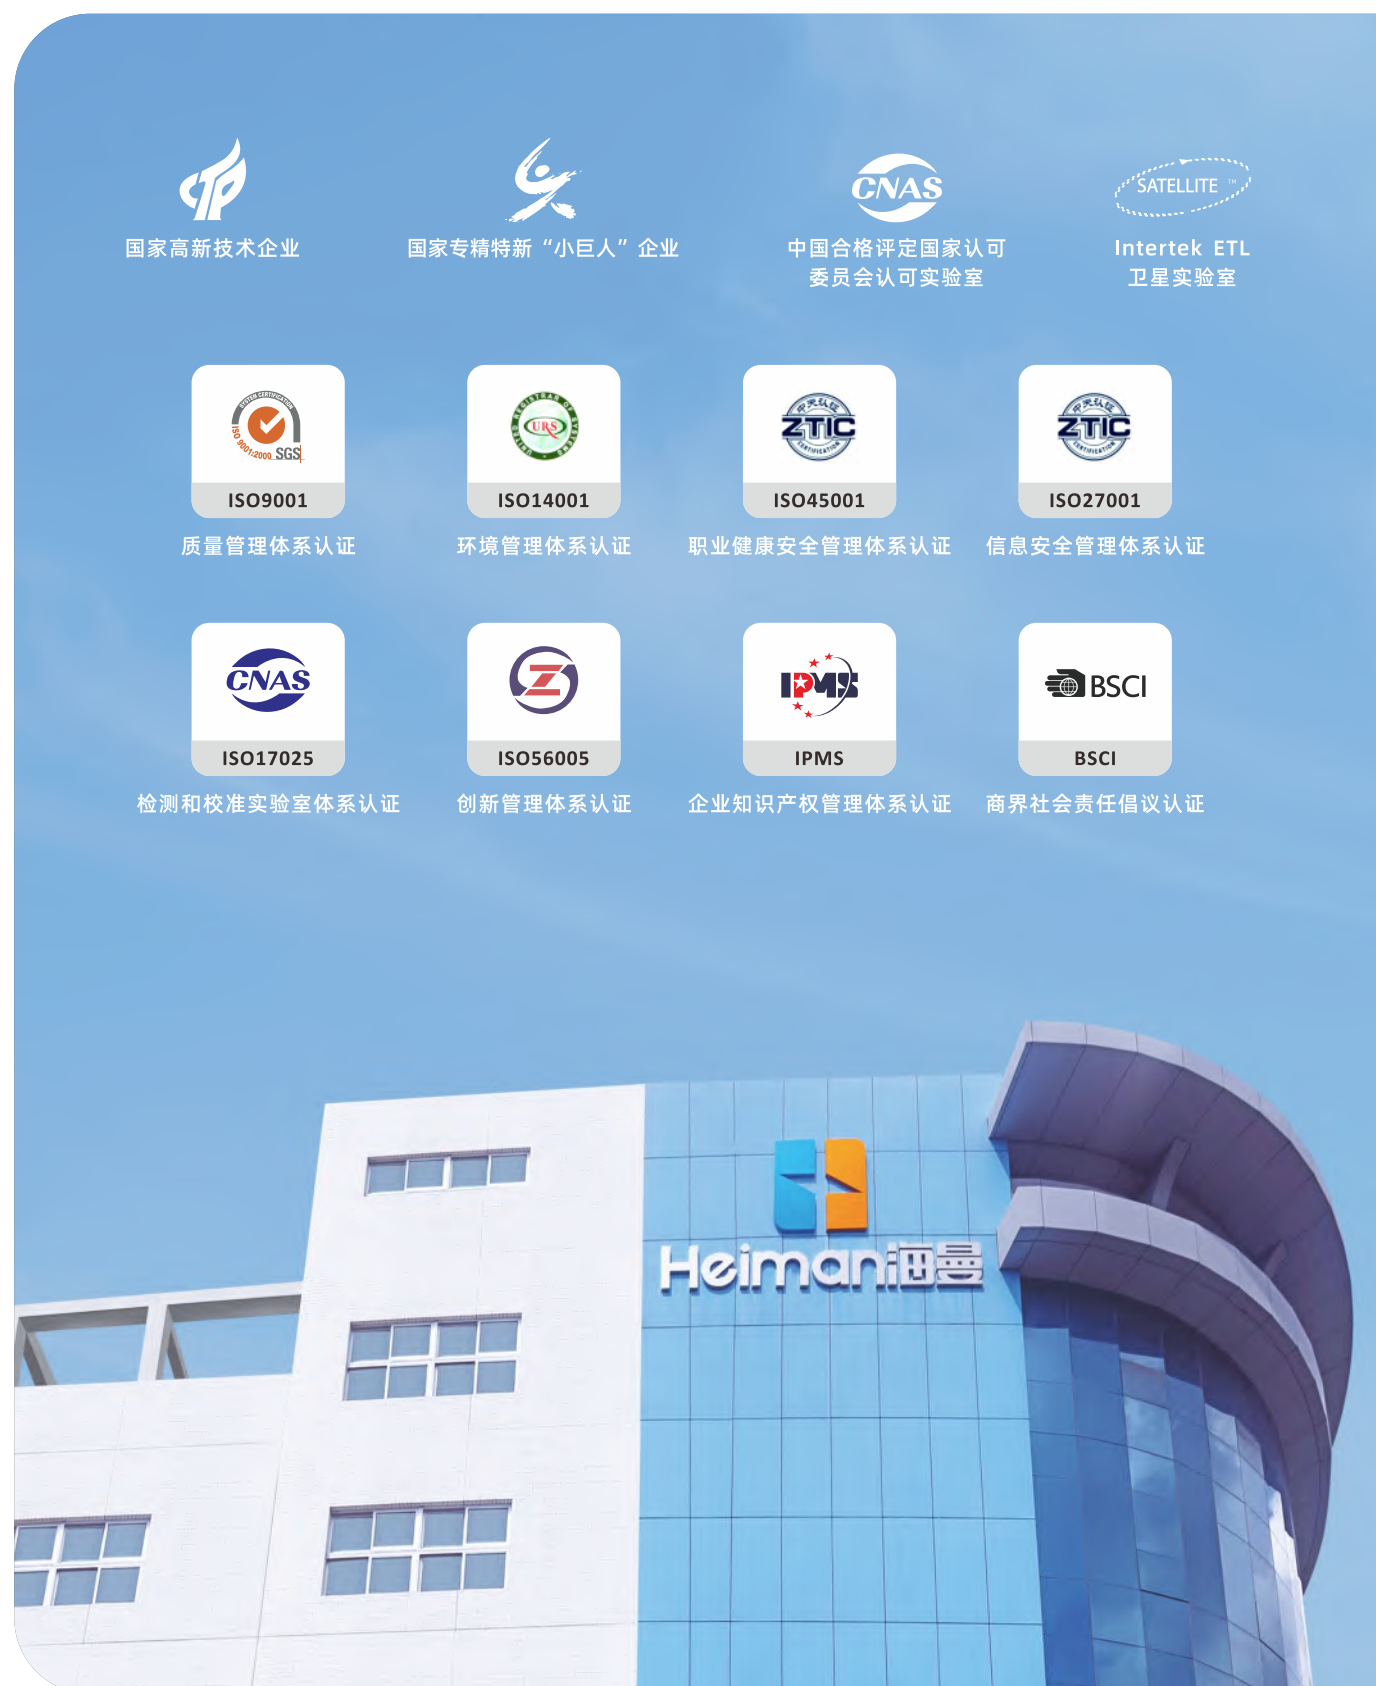

Heiman 始于2005年

深圳市海曼科技股份有限公司成立于2005年，是一家集自主研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，2022年获得国家专精特新“小巨人”企业称号，2020年获得深圳高新投集团战略投资。

海曼依托20年持续不断的技术创新积累，在智能消防传感、智能安防传感、智能环境监测传感等产品技术方面达到国内外先进水平，具备全产业链研发及生产能力，广泛应用于智慧消防、智慧燃气、智慧养老、智慧家庭等众多领域。

海曼始终坚持自主创新的发展道路，符合欧洲、美洲、亚洲1000+多项国内外产品认证及专利，产品遍布100多个国家和地区。

海曼始终坚守“让人们的生活更安全、更便捷”的企业使命，持续深耕智慧传感安全领域，以创新和卓越品质立足市场，为客户创造更多价值，为每一位热爱生活、追求高品质生活的用户提供安全的产品与服务，让每位用户都能享受海曼科技产品带来的安全与便捷。

为安全开启智能新感官

我们致力于提供高品质的报警产品，改善人们的居家安全环境。

生命只有一次，生活丰富多彩，我们的产品可以挽救一条生命，也可以防止财产损失，选择海曼是对我们的信任。

不断创新，精益求精，视品质为责任，视品质为生命，为了让人们的生活更安全，海曼为此持续奋斗！

引入全球先进设备 国际化标准实验室




Intertek ETL
卫星实验室



“中国合格评定国家认可委员会”认证实验室
CNAS (ISO 17025)



火灾实验测试系统符合欧规和国标

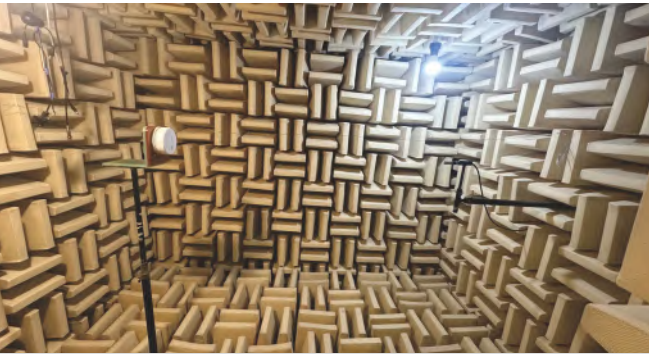

声压测试



射频测试

产品地域认证



通讯协议



海曼智造

HEIMAN SMART MANUFACTURING


自动化生产



MES管理系统 100%信息管理



无尘车间（万级洁净度）& 全流程静电管控

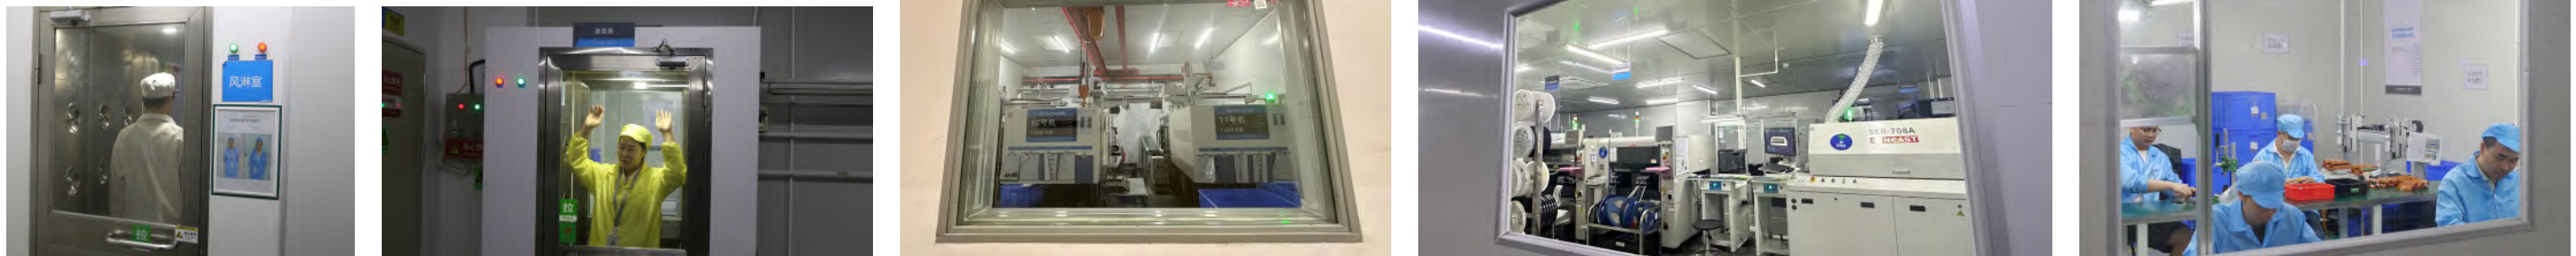



幻影

海曼智能安全套装可轻松掌握家中的烟、气、水等状态，能准确识别火情及燃气泄漏，发现异常本地声光报警+远程提醒，让安全如影随行

● 智能可燃气体探测器HS3CG



智能网关HS3GW ●



● 智能红外传感器HS3MS



智能门磁报警器HS3DS ●



智能水浸探测器HS3WL ●





智能一氧化碳报警器HS1CA ●



智能烟雾报警器HS1SA ●

智能水浸探测器HS1WL ●



智能门磁报警器HS1DS ●

R9系列 HarmonyOS Connect

海曼R9系列黄金系列通过华为HarmonyOS认证，可在华为“智慧生活”APP添加设备，与HarmonyOS生态进行场景联动，自由设置个性化场景模式，为用户提供全新的生活体验。



● 智能温湿度探测器HS1HT



● 智能占位传感器HS1MIS



智能网关HS1GW ●



● 智能可燃气体探测器HS1CG

隐士系列

隐士崇尚自然无为的人生态度，选择隐修专注研究学问。海曼坚持实事求是，用严谨专业的态度钻研产品，不显山不露水，您的安全和幸福，我们默默守护。

● 智能人体红外传感器HS8MLS



● 智能网关HS8GW

● 智能紧急按钮HS8EB

智能可燃气体探测器HS8CG ●

智能人体带光照度传感器HS8MIS ●

智能存在感应传感器HS8OS ●



● 智能烟雾报警器HS8SA

● 智能门窗传感器HS8DS



K1年轮系列

年轮是树的生命体现，一圈圈的缠绕预示着一年年的坚守和成长。海曼科技立志于坚守本心、励精图治，在智能家居、智慧消防事业发展道路上砥砺前行。



reddot
award Winner



matter



智能烟雾报警器

智能可燃气体探测器

智能一氧化碳报警器

01 消防传感

02 安防传感

03 环境检测

04 智能控制

智能烟雾报警器

S1系列



360°烟雾探测



可更换锂电池



APP远程提醒



智能设备联动



一键自检



即贴即用



reddot design award

功能特点：

- 光电式传感器设计，及时发现火灾险情
- 可更换锂电池供电设计，免除布线烦恼
- 高分贝声光报警，火灾预警及时处理
- 搭配网关使用，APP远程提醒报警信息
- 智能设备联动，实现更多自动控制
- 电池低电压提醒，及时提醒更换电池
- 灵活的报警静音功能，本地、APP均可实现
- 小巧时尚外观设计，拥有外观专利
- 中国平安投保产品责任险12000万



(GB 20517-2006)



(UL217)




matter



ZigBee®

独立

产品尺寸：

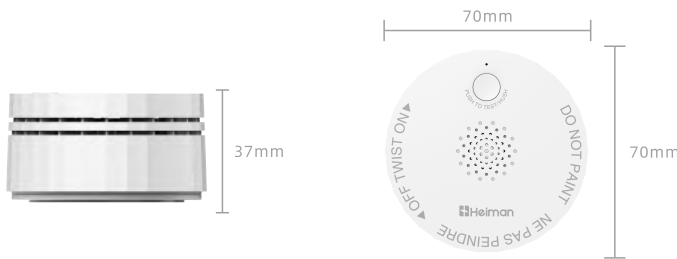

技术参数

1.工作电压：DC3V(CR17335/CR123A)	3.报警声压：>80dB (正前方3m处(A计权))	5.工作湿度：≤95%RH (无凝结现象)
2.报警指示灯：红色	4.工作温度：-10℃~+55℃	6.产品尺寸：Φ70*H37mm

智能烟雾报警器

HS1SA系列

- 360°烟雾探测
- 可更换锂电池
- APP远程提醒
- 智能设备联动
- 一键自检
- 即贴即用



功能特点：


- 光电式传感器设计，及时发现火灾险情
- 304不锈钢0.2mm防尘防虫网设计
- 可更换锂电池供电设计，免除布线烦恼
- 高分贝声光报警，火灾预警及时处理
- 搭配网关使用，APP远程提醒报警信息
- 智能设备联动，实现更多自动控制
- 电池低压提醒及上报
- 电池易取易更换
- 中国平安投保产品责任险12000万



 (GB 20517-2006) EN14604

 matter  ZigBee® 独立

产品尺寸：

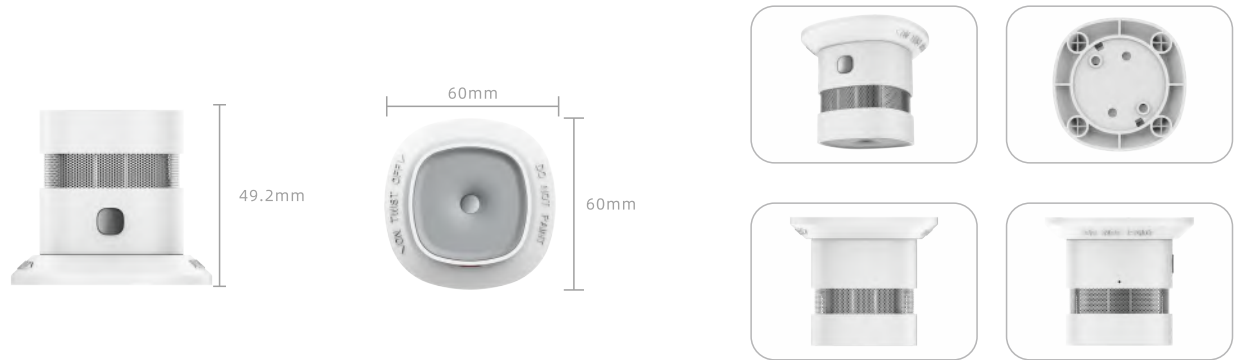

技术参数

1.工作电压：DC3V（CR123A/CR17335）	4.报警声压：>80dB（正前方3m处(A计权)）	7.产品尺寸：60*60*49.2mm
2.待机电流：≤10uA	5.工作温度：-10℃~+55℃	
3.报警电流：≤60mA	6.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）	

智能烟雾报警器

HS3SA系列

- 360°实时探测
- 一键自检
- APP远程提醒
- 电池低压提醒
- 电池可更换
- 即贴即用


功能特点：

- 采用光电迷宫设计，智能数字算法
- 360°全面灵敏火灾烟雾探测
- 灰尘环境自学习补偿功能
- 亚克力面壳材料
- 电池低压提醒及上报
- 电池易取易更换
- 免工具安装设计，即贴即用
- 中国平安投保产品责任险12000万



 ZigBee® WiFi

产品尺寸：

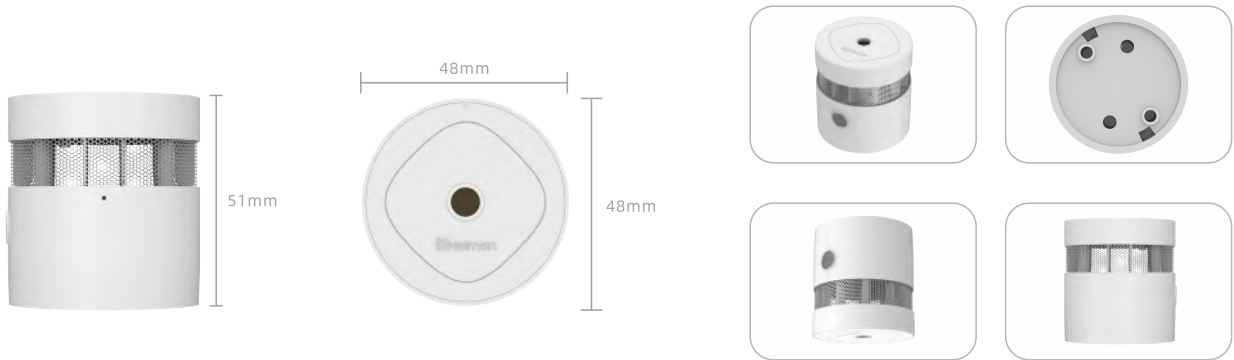

技术参数

1.工作电压：DC3V(CR123A锂电池)	3.报警声压：>80dB（正前方3m处(A计权)）	5.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）
2.报警指示灯：红色	4.工作环境：-10℃~+55℃	6.产品尺寸：Φ48*51mm

智能烟雾报警器

HS8SA

- 

360°实时探测
- 

AC和DC双电源设计
- 

APP远程提醒
- 

灰尘环境自学习
- 

智能场景设置
- 

360度拆装

功能特点：


- AC和DC双电源设计（AC主供电），自动识别切换电源
- 灰尘环境自学习补偿功能
- SMT制造工艺，满足抗电磁干扰，抗射频干扰
- 结构电池仓隐藏式设计
- 用户安装多选择性
- 360度拆装，没有角度限制
- 搭配网关使用，APP远程报警、远程自检等
- 小巧时尚外观设计，拥有外观专利
- 中国平安投保产品责任险12000万



GB20517-2006认证 EN14604认证



产品尺寸：

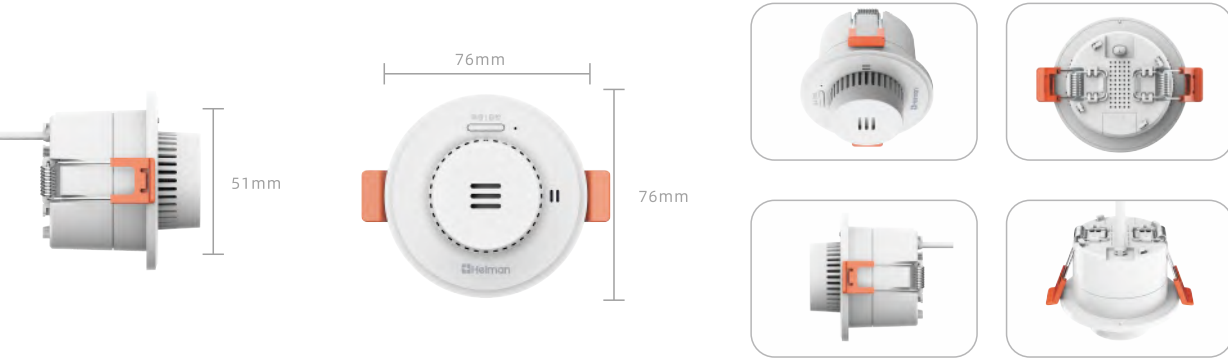

技术参数

1.工作电压：AC220V/50HZ	4.工作温度：-10℃~+55℃	7.产品尺寸：Φ76*67mm
2.备用电池：DC3V(CR2锂电池)	5.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）	8.开孔尺寸：Φ65*H70mm
3.报警声压：>80dB(正前方3m处(A计权))	6.安装方式：嵌入式吸顶、明装方式	

智能可燃气体探测器

JT-G1

- 

实时探测
- 

APP远程提醒
- 

燃气泄漏探测
- 

OTA功能
- 

场景联动

功能特点：

- 催化燃烧式传感器，稳定性更好
- 数字温度补偿功能
- 高分贝声光报警，燃气泄漏及时处理
- 搭配网关使用，APP远程提醒报警信息
- 外壳采用ABS+PC阻燃材料，耐高温不易燃
- 具备黑匣子功能，掉电也能保存
- 设备远程自检，APP一手管理
- 智能设备联动，实现更多自动控制
- 寿命到期提醒，保障安全无缝衔接
- 小巧时尚外观设计，拥有外观专利
- 中国平安投保产品责任险12000万



reddot design award



GB 15322.2-2019



产品尺寸：



技术参数

1.工作电压：AC220V（电源适配器）	6.量 程：0~20%LEL	11.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）
2.额定功率：≤3.0W	7.报警误差：±3%LEL	12.工作大气压：86kPa~106kPa
3.传感器寿命：5年	8.报警声压：≥70dB（正前方1m处（A计权））	13.产品尺寸：Φ42*H43mm
4.探测气体：甲烷	9.防护等级：IP30	
5.报警设定值：10%LEL	10.工作温度：-10℃~+55℃	

智能可燃气体探测器

JT-HS1CG系列

- 半导体式传感器
- 实时探测
- APP远程提醒
- 自检/消音功能
- 场景联动
- 即插即用

功能特点：

- 高可靠性半导体式传感器
- 采用微处理器控制
- 故障自动检测指示
- 可探测天然气
- 采用SMT工艺制造，稳定性强
- 数字温度补偿
- 黑匣子功能，记录探测器历史信息
- 外壳防护等级IP30
- 即插即用，安装简便
- 中国平安投保产品责任险12000万




GB15322.2-2019

 RoHS

 独立

产品尺寸：

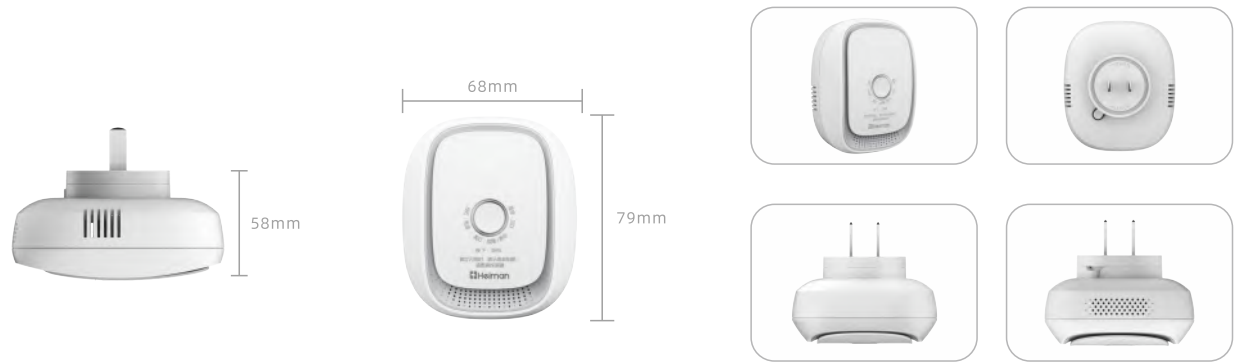

技术参数

1.工作电压：AC220V（直插式）	5.量 程：0~20%LEL	9.工作温度：-10℃~+55℃
2.额定功率：≤3W	6.报警误差：±3%LEL	10.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）
3.探测气体：甲烷	7.报警声压：≥70dB（正前方1m处（A计权））	11.工作大气压：86kPa~106kPa
4.报警设定值：10%LEL	8.防护等级：IP30	12.产品尺寸：Φ80*H42mm(含插头)

家用可燃气体探测器

JT-WS2CG系列

- 真人语音播报
- 直插式供电
- APP远程提醒
- 故障自检
- 寿命到期提醒
- 自动检测机械手状态

功能特点：

- 高可靠性半导体式传感器
- 真人语音播报提示
- 抗电磁干扰、抗射频干扰
- 支持浓度上报（联网型）
- 具有机械手在线、打开、关闭、故障检测功能（联网型）
- 直插式供电，无电源线外露，安装便捷
- 具备自检/消音功能
- 具备寿命到期提醒功能，
- 中国平安投保产品责任险12000万




GB 15322.2-2019

NB-IoT

独立

WiFi

产品尺寸：

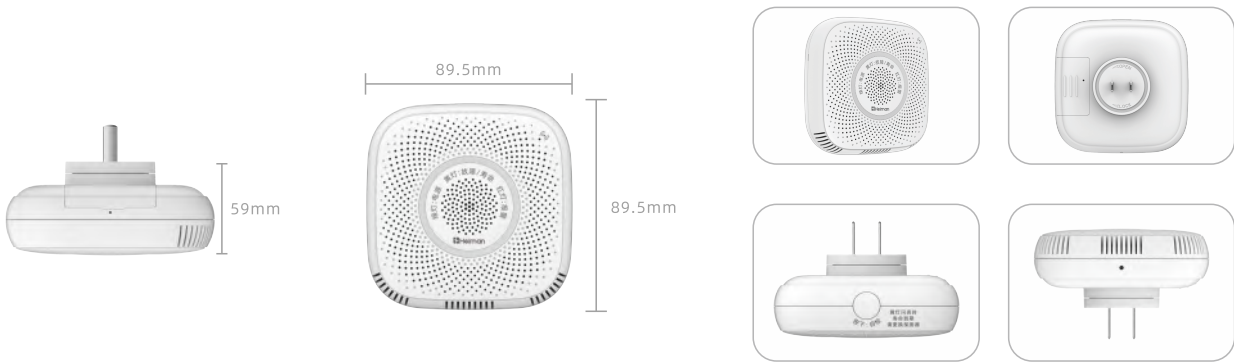

技术参数

1.工作电压：AC220V（直插式）	7.报警指示：红色LED闪烁，语音提示	13.存储温度：-25℃~+55℃
2.额定功率：≤3W	8.故障指示：黄色LED长亮，语音提示	14.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）
3.预热时间：约180秒	9.报警声压：≥70dB（正前方1m处(A计权））	15.标定气体：甲烷(CH4)
4.量 程：0~22%LEL	10.报警方式：声光报警	16.工作大气压：86kPa~106kPa
5.报警设定值：10%LEL	11.辅助输出：DC 12V 输出	17.产品尺寸：90*90*57mm（含插头）
6.报警误差：±3%LEL	12.工作温度：-10℃~+55℃	

智能可燃气体探测器 JT-HS3CG

- 亚克力外观
- 数字温度补偿
- APP远程控制
- 寿命到期提醒
- 故障自检
- 即插即用

功能特点：


- 亚克力外观设计
- 高可靠性半导体式传感器
- 采用微处理器控制
- 故障自动检测指示
- 可探测天然气
- 采用SMT工艺制造，稳定性强
- 数字温度补偿
- 黑匣子功能，记录探测器历史信息
- 外壳防护等级IP30
- 符合国标GB15322.2-2019
- 不含抗硅中毒和防爆特性
- 即插即用，安装简便
- 中国平安投保产品责任险12000万



CE GB15322.2-2019



产品尺寸：

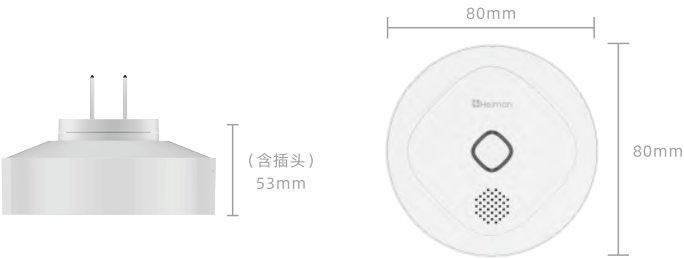

技术参数

1.工作电压：AC220V	5.报警设定值：10%LEL	9.报警方式：声光报警
2.额定功率：≤3W	6.量 程：0~20%LEL	10.工作温度：-10℃~+55℃
3.预热时间：约180秒	7.误 差：±3%LEL	11.产品尺寸：Φ80*H53mm（含插头）
4.探测气体：甲烷(CH4)	8.报警声压：≥70dB（正前方1m处(A计权)）	

智能可燃气体探测器 JT-HS8CG

- APP远程提醒
- 故障自检
- 黑匣子功能
- 寿命到期提醒
- 嵌入式吸顶
- 数字温度补偿

功能特点：

- 高可靠性半导体式传感器
- 采用微处理器控制
- 故障自动检测指示
- 可探测天然气
- 采用SMT工艺制造，稳定性强
- 数字温度补偿
- 黑匣子功能，记录探测器历史信息
- 外壳防护等级IP30
- 时尚的嵌入式外观设计
- 中国平安投保产品责任险12000万



GB15322.2-2019



产品尺寸：



技术参数

1.工作电压：AC220V	6.量程：0~20%LEL	11.存储温度：-25℃~+55℃
2.额定功率：≤3W	7.误差：+3%LEL	12.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)
3.预热时间：约180秒	8.报警声压：≤70dB(正前方1米处(A计权))	13.安装方式：嵌入式吸顶、明装方式
4.探测气体：甲烷(CH4)	9.报警方式：声光报警	14.产品尺寸：Φ76*H51mm
5.报警设定值：10%LEL	10.工作温度：-10℃~+55℃	

智能一氧化碳报警器

C1系列


- 电化学传感器
- APP远程控制
- Co实时探测
- 智能设备联动
- 可更换电池
- 即贴即用

功能特点：

- 电化学传感器设计，及时发现CO险情
- 可更换锂电池供电设计，免除布线烦恼
- 高分贝声光报警，CO预警及时处理
- APP远程提醒报警信息
- 智能设备联动，实现更多自动控制
- 电池低电压提醒，及时提醒更换电池
- 灵活的报警静音功能，本地、APP均可实现
- 小巧时尚外观设计，拥有外观专利



产品尺寸：

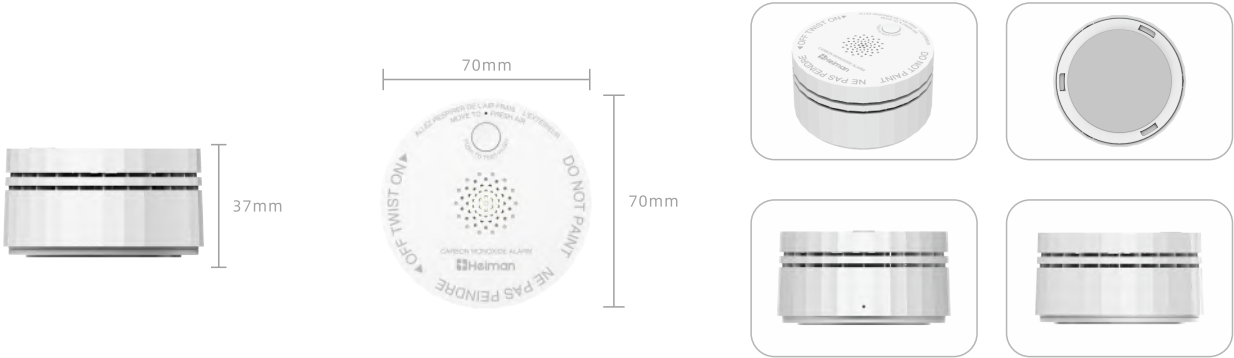

技术参数

1.工作电压：DC3V（CR123A）	4.响应浓度：30/70/150/400ppm	7.工作温度：-10°C~+50°C
2.传感器寿命：10年	5.报警声压：≥85dB（正前方3m处（A计权））	8.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）
3.报警方式：声光报警、APP推送	6.无线距离：≤100米（空旷环境）	9.产品尺寸：Φ70*H37mm

智能一氧化碳报警器

HS1CA系列

- 电化学传感器
- APP远程控制
- Co实时探测
- 智能设备联动
- 可更换电池
- 即贴即用

功能特点：

- 电化学传感器设计，及时发现CO险情
- 可更换锂电池供电设计，免除布线烦恼
- 高分贝声光报警，CO预警及时处理
- APP远程提醒报警信息
- 智能设备联动，实现更多自动控制
- 电池低电压提醒，及时提醒更换电池
- 灵活的报警静音功能，本地、APP均可实现
- 小巧时尚外观设计，拥有外观专利



独立

产品尺寸：



技术参数

1.工作电压：DC3V(CR123A/CR17335锂电池)	4.无线组网距离：<70米(空旷环境)	7.产品尺寸：60*60*49.2mm
2.报警声压：≥85dB（正前方3m处（A计权））	5.工作温度：-10°C~+50°C	
3.报警浓度：100ppm(±50ppm)	6.工作湿度：最大95%RH	

- 智能人体移动探测器
- 智能人体移动探测器（复合光照度传感器）
- 智能占位传感器
- 智能人体存在传感器
- 智能人体摔倒探测器
- 智能震动传感器
- 智能水浸探测器
- 智能门窗传感器
- 智能紧急按钮
- 智能声光报警器

01 消防传感

02 安防传感

03 环境检测

04 智能控制

智能人体红外传感器

M1系列



人体移动检测



灵敏度调节



360°旋转支架



智能场景联动



自动阈值调节



自动温度补偿



光照度检测

功能特点：

- 人体移动检测，移动状态远程提醒
- 具备光照度检测，满足更多智能联动场景
- 智能设备联动，玩转全屋智能
- 低功耗设计，待机时间更长
- 电池低压提醒及上报
- 360度旋转支架，方便匹配使用场景
- 自动阈值调节设计，增强探测器的稳定性，有效的防止探测器误报
- 自动温度补偿设计，有效防止因温度变化导致灵敏度降低




reddot design award



matter CE

matter ZigBee

产品尺寸：

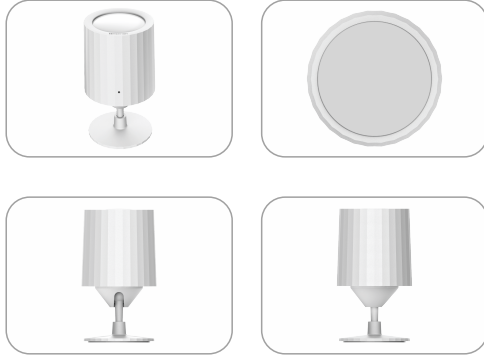

技术参数

1.工作电压：DC3V（CR2）	4.安装方式：吸顶；	7.工作温度：-10℃~+55℃
2.无线距离：≤70米（空旷环境）	探测角度：360度；安装高度：2.8m	8.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）
3.安装方式：壁挂；	5.探测距离：≤7m(25℃时)	9.产品尺寸：Φ40*H43mm（不含支架）
探测角度：110度；安装高度：1.5m	6.光照度测量范围：0~1200Lux	

智能人体红外传感器

HS3MS


- APP远程控制
- 精准识别
- 低功耗设计
- 宠物自动过滤
- 电池低压提醒
- 即贴即用

功能特点：

- 精准识别区域人体移动
- 超低功耗设计，电池使用寿命更长
- 采用自动阈值调节技术，增强了探测器的稳定性
- 宠物自动过滤，避免误报
- 在线状态监测
- 电池欠压提醒及上报
- 即贴即用
- 中国平安投保产品责任险12000万



产品尺寸：

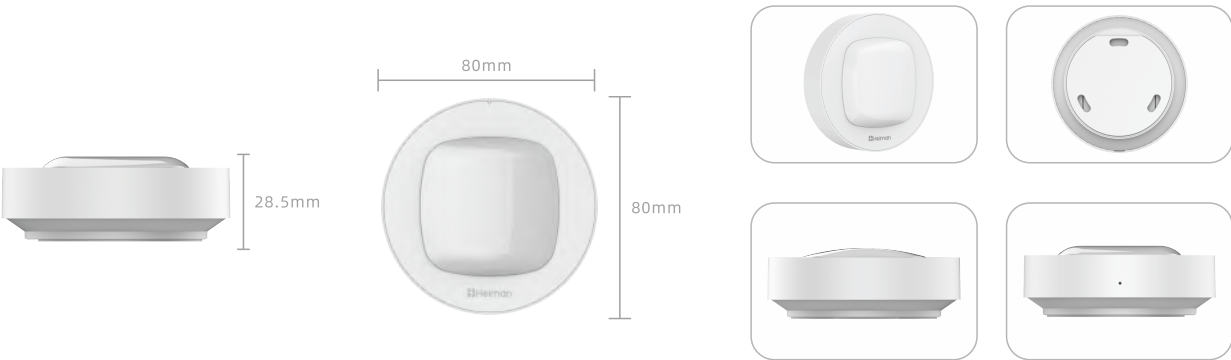

技术参数

1.工作电压：DC3V	3.工作温度：-10℃~+50℃	5.环境湿度：最大95%RH
2.探测角度：90°	4.无线组网距离：≤100米(空旷环境)	6.产品尺寸：Φ80*28.5mm

智能人体红外传感器

HS8MLS


- 人体红外探测
- 自动温度补偿
- 内置光照感应
- 小夜灯功能
- 智能场景联动
- 86盒安装

功能特点：

- 自动阈值调节技术
- 自动温度补偿技术
- 人体感应灵敏捕捉
- 家中异动手机报警
- 光照感应天黑开灯
- 智能联动节约能源
- 时尚的嵌入式外观设计



产品尺寸：

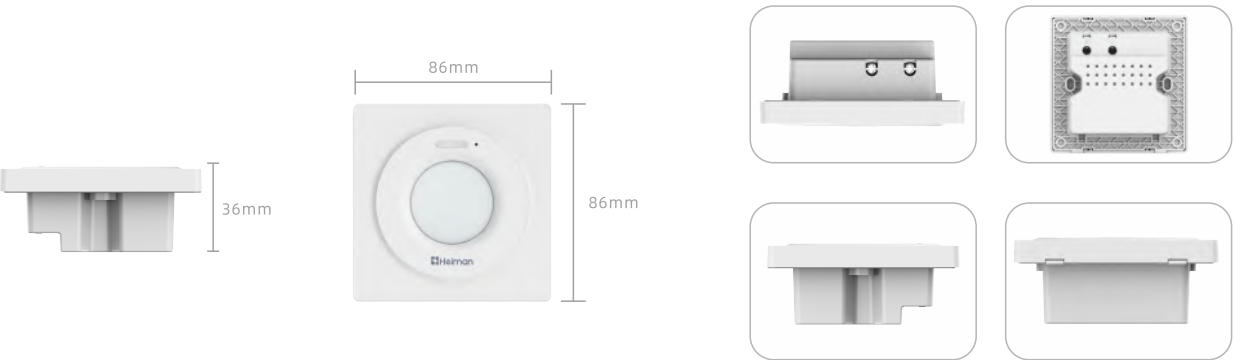

技术参数

1.工作电压：AC220V/50HZ	4.光照度测量范围：0~1200 LuX	7.安装方式：86盒
2.组网距离：≤70m(室内空旷环境，无障碍)	5.工作温度：-10℃~+55℃	8.产品尺寸：86*86*36mm
3.探测距离：5-6米(25℃时)	6.工作湿度：≤95%(无凝结现象)	

智能人体光照度传感器

HS8MIS

- 

吸顶安装
- 

360度探测
- 

内置光照感应
- 

APP远程控制
- 

场景联动
- 


嵌入式安装

功能特点：

- 自动阈值调节技术
- 自动温度补偿技术
- 人体感应灵敏捕捉
- 光照感应天黑开灯
- 智能联动节约能源
- 时尚的嵌入式外观设计



产品尺寸：

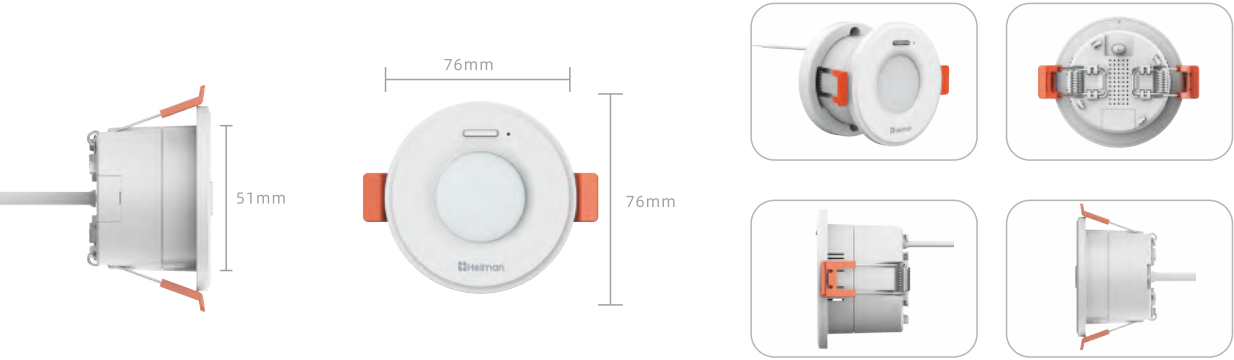

技术参数

1.工作电压：AC220V/50HZ	5.探测角度：360°	9.工作湿度：≤95%(无凝结现象)
2.组网距离：≤70m(室内空旷环境，无障碍)	6.安装高度：建议高度3米	10.开孔尺寸：Φ60~65mm
3.操测距离：≤7m(25℃时)	7.安装方式：嵌入式吸顶、明装方式	11.产品尺寸：Φ76*H51mm
4.光照度测量范围：0~1200 LuX	8.工作温度：-10℃~+55℃	

智能人体存在传感器

HS8OS

- 

微波雷达探测
- 

动静皆可感知
- 

运动告警推送
- 

智能联动灯光
- 

玩转全屋智能
- 


免打扰设置

功能特点：

- 探测静态、动态人体存在
- 感知光照强度，智能联动灯光
- 感知微动、呼吸心跳、大幅活动
- Zigbee路由功能，延长通信距离
- 吸顶嵌入式安装方式
- 支持探测范围设置
- 支持光照度上报速率设置
- 支持指示灯开、关设置
- 设备支持免打扰设置



产品尺寸：

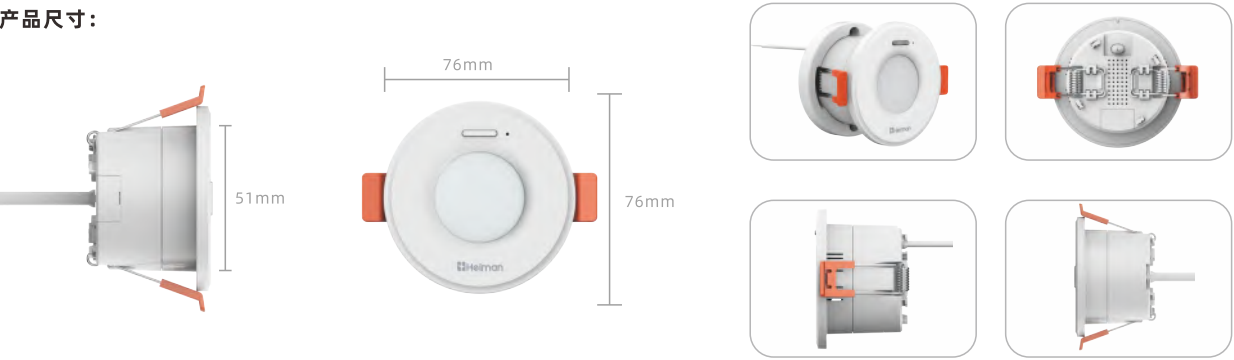

技术参数

1.通讯距离：70米（空旷环境）	5.工作湿度：95%（非结露）	9.安装高度：2.5-3M
2.工作频率：10.525GHz	6.探测方式：多普勒雷达（微波雷达）	10.联动时间可设置
3.工作电压：220V 50Hz/60Hz	7.探测角度：360°（吸顶安装）	11.开孔尺寸：Φ60~65mm
4.工作温度：-10℃~+55℃	8.人体雷达检测距离：≤7米	12.产品尺寸：Φ76*H51mm

智能占位传感器

HS1MIS

- 

APP远程控制
- 

实时探测
- 

低功耗
- 

智能联动
- 


光照感应

功能特点：

- 采用自动探测光照强度技术，联动控制灯开关
- 超低功耗设计，电池使用寿命更长
- 人存在的环境光照度低于预设时自动调节亮度
- 自动阈值调节技术
- 布防状态下实时检测人体移动
- 在线状态监测
- 电池欠压提醒及上报



产品尺寸：

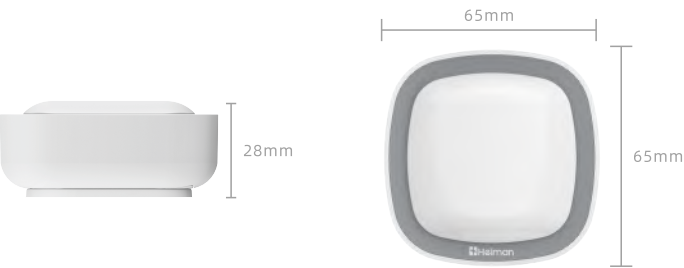

技术参数

1.工作电压：DC3V	3.安装高度：2.1米	5.光照度测量范围：0~40000lux
2.探测角度：90°	4.无线通讯距离：约70米(空旷环境)	6.产品尺寸：65*65*28mm

智能跌倒探测器

HS2FD

- 

24小时持续监测
- 

毫米波成像
- 

隐私保护
- 

跌倒自动报警
- 

人体存在检测
- 

人体动作判断

功能特点：

- 60GHz毫米波雷达技术，46根雷达天线，高分辨率射频成像
- 优异的跌倒算法，准确率高，误报少，可适应各种复杂场景
- 非接触式探测，不侵犯隐私，无需佩戴设备，无需经常更换
- 水平140度视场角，实现宽阔覆盖范围，确保全面保护
- 一机多用，可实现实时跌倒监测和广泛基于存在的活动监测
- 设计紧凑，易于集成，支持墙装或顶装两种安装方式
- 覆盖范围广，墙装监测面积16平方，顶装监测面积20平方




4G Cat.1



WiFi

产品尺寸：

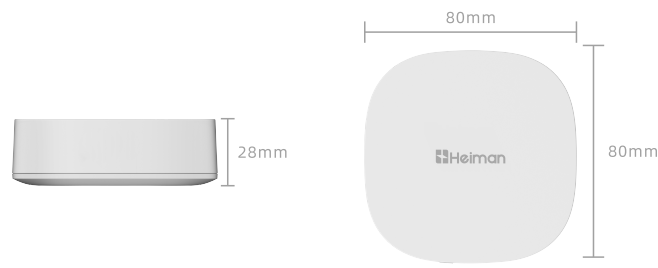

技术参数

1.电源输入：DC5V-2A	4.工作温度：-10℃~+55℃	7.产品尺寸：80*80*25mm
2.雷达频率：60GHz	5.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)	
3.功率：≤10W(峰值)	6. 探测范围：挂墙安装：4*4米/吸顶安装：4*5米	

智能震动传感器

HS1VS

- 

感应异常震动
- 

场景联动
- 

电池低压提醒
- 

可调节灵敏度
- 

APP远程提醒
- 


即贴即用

功能特点：

- 采用三轴陀螺仪加速度传感器
- 能感应到物体异常振动
- 手机APP实时推送报警信息
- 可以根据不同的环境设置合适的灵敏度
- 电池低压提醒上报
- 电池易取易更换
- 免工具安装，即贴即用



产品尺寸：

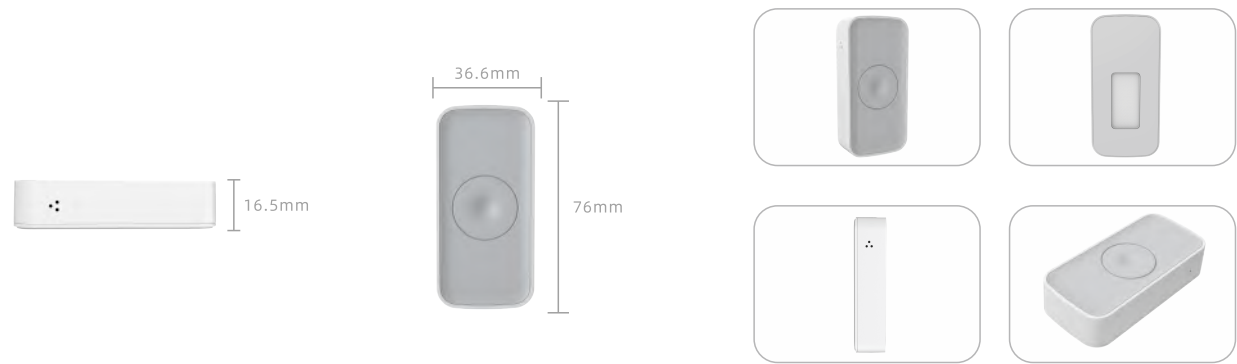

技术参数

1.工作电压：DC3V(2节AAA碱性电池)	3.工作温度：-10°C~+50°C	5.探测半径：≤3m(参考介质为混凝土)
2.无线通讯距离：≤70米(空旷环境)	4.工作温度：≤95%RH(无凝结现象)	6.产品尺寸：76*36.6*16.5mm

智能水浸探测器

L1

- 

漏水实时探测
- 

APP远程控制
- 

低功耗设计
- 

IP67防水等级
- 

低电量上报提醒
- 


即放即用

功能特点：

- 智能设备联动，玩转全屋智能
- 超低功耗设计
- IP67级防尘防水，复杂场景轻松应对
- 检测水位0.5mm，浸水及时提醒
- 探测器与传感器一体式设计，简约易用
- 电池低压提醒及上报
- 电池易取易更换
- 小巧时尚外观设计，拥有外观专利
- 中国平安投保产品责任险12000万



产品尺寸：

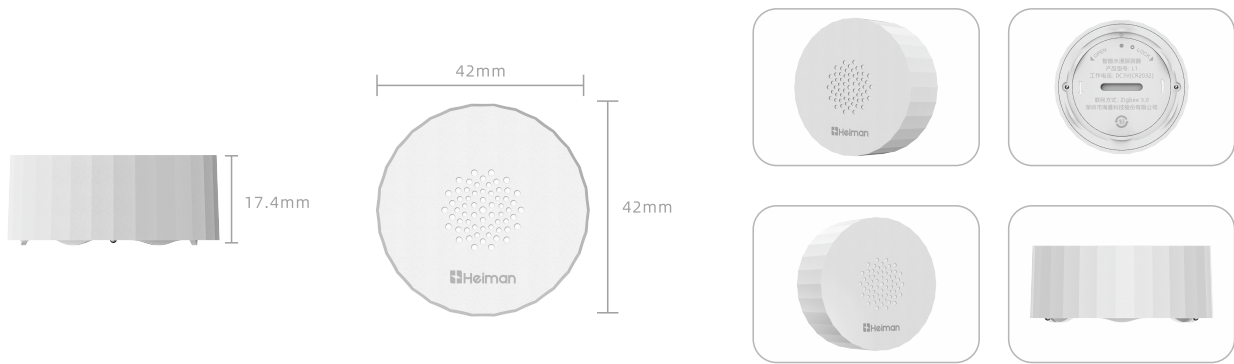

技术参数

1.工作电压：DC3V (CR2032电池)	4.探测水位：0.5mm	7.产品尺寸：Φ42*H17.4mm
2.无线距离：≤70米(空旷环境)	5.工作温度：0°C-+55°C	
3.防护等级：IP67	6.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)	

智能水浸探测器


HS1WL

- 漏水实时探测
- APP远程控制
- 低电量上报提醒
- 低功耗
- 即贴即用

- 功能特点：
- 探测器与磁体分离式设计，避免环境影响
 - 手机APP实时推送报警信息
 - 低功耗设计， 电池低压提醒及上报
 - 电池易取易更换
 - 中国平安投保产品责任险12000万



产品尺寸：

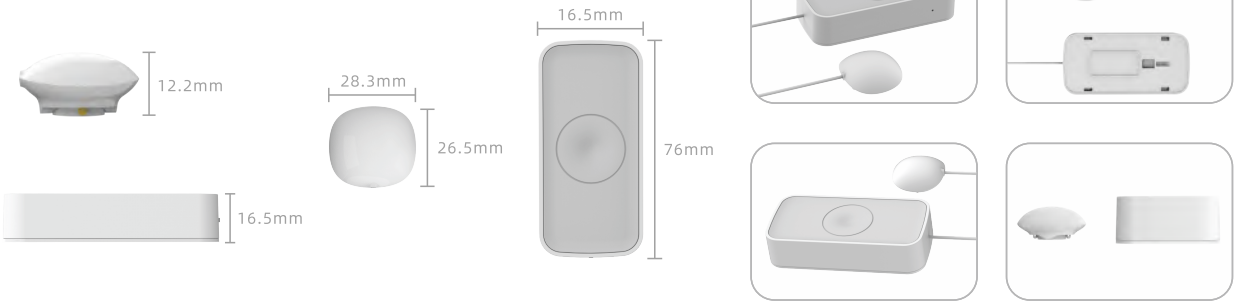

技术参数

1. 工作电压：DC3V（2节AAA电池）	4. 工作温度：-10℃~+50℃	7.传感器尺寸：28.3*26.5*12.2mm
2. 组网方式：ZigBee	5. 工作湿度：最大95%RH（无凝结现象）	
3. 无线组网距离：≤100米（空旷环境）	6.探测器尺寸：76*36.6*16.5mm	

智能水浸探测器

HS2WL系列

- 漏水实时探测
- 多重报警
- 低功耗设计
- IP67防水等级
- 低电量上报提醒
- 即放即用

- 功能特点：
- 漏水实时监测报警
 - 防水等级:IP67
 - APP远程控制
 - 低功耗设计
 - 低电量上报提醒
 - 小巧时尚的外观设计
 - 即放即用，免工具安装
 - 中国平安投保产品责任险12000万



产品尺寸：



技术参数

1.工作电压：DC3V (1节CR17335/CR123A电池)	4.工作温度：0℃~50℃	7.电池寿命：2年(根据实际使用情况, 电池寿命会有所不同)
2.报警指示：红色LED灯	5.工作湿度：最大95%RH (无凝结现象)	
3.报警声压：> 75dB (正前方1米处)	6.防护等级：IP67	8.产品尺寸：Φ69.0mm*H27.6mm

智能水浸探测器

HS3WL系列

- 

漏水实时探测
- 

多重报警
- 

低功耗设计
- 

IP67防水等级
- 

低电量上报提醒
- 


即放即用

功能特点：

- 漏水实时监测报警
- 防水等级:IP67
- APP远程控制
- 低功耗设计
- 低电量上报提醒
- 小巧时尚的外观设计
- 免工具安装，即贴即用



产品尺寸：

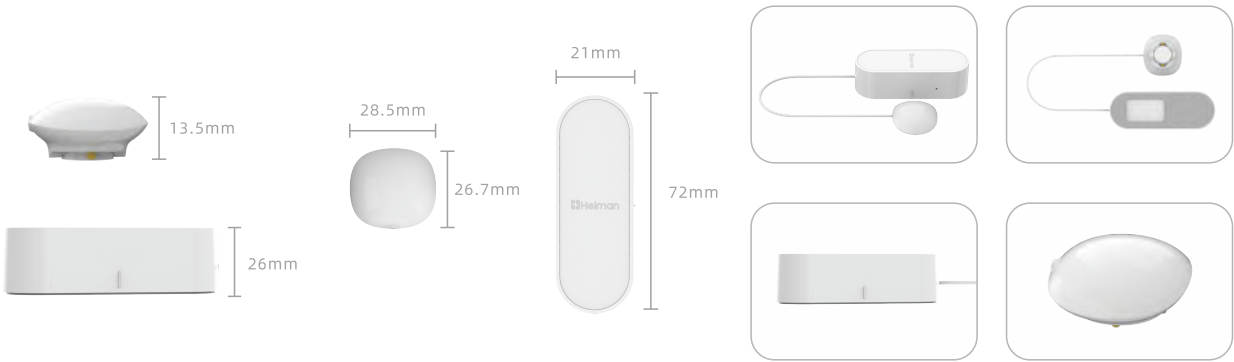

技术参数

1.工作电压：DC3V(1节CR2电池)	4.工作湿度：最大95%RH(无凝结现象)	6.传感器主体尺寸：72*21*26 mm
2.无线通讯距离：≤100米(室外空旷环境)	5.电池寿命：2年(根据实际使用情况， 电池寿命也可能缩短)	7.感应头尺寸：28.5*26.7*13.5mm
3.工作温度：-10℃~+50℃		

智能门窗传感器

D1系列

- 

门窗开关提醒
- 

防拆报警
- 

智能场景联动
- 

电池易换取
- 

即贴即用

功能特点：


- 智能设备联动，玩转全屋智能
- 超低功耗设计
- 实时监控门/窗的关闭/开启
- 支持防拆报警，使用更安心
- 电池易取易更换
- 电池低压提醒及上报
- 免工具安装设计，即贴即用
- 时尚简洁的外观设计，拥有外观专利
- 中国平安投保产品责任险12000万



reddot design award



产品尺寸：

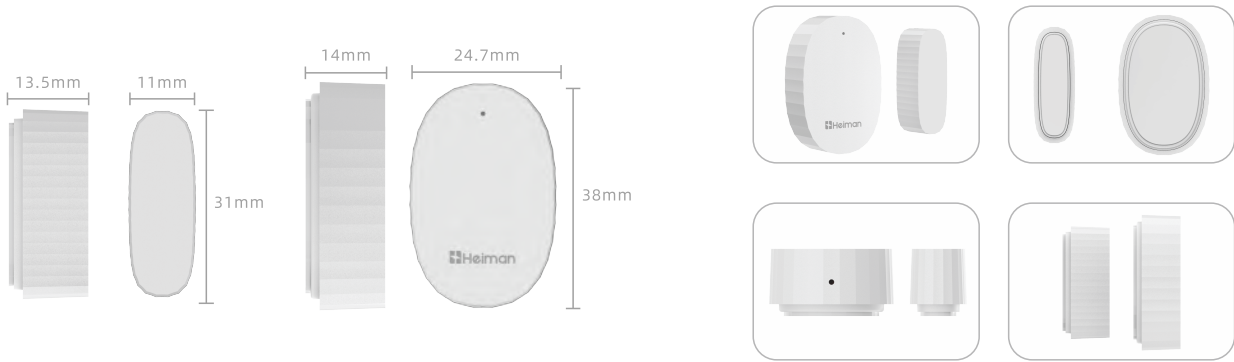

技术参数

1.工作电压：DC3V（CR2032）	4.无线距离：≤100米（空旷环境）	7.探测器尺寸：38*24.7*14 mm
2.报警电流：≤15mA	5.工作温度：-10℃~+55℃	8.磁体尺寸：31*11*13.5mm
3.探测距离：≥20mm	6.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）	

智能门窗传感器

HS1DS系列

- 

APP控制
- 

实时感知开/关状态
- 

防拆提醒
- 

低电量提醒
- 

定时布防撤防
- 

即贴即用

功能特点：



- 3M胶粘贴，免布线安装
- 支持布撤防操作
- 电池低电提示功能
- 低功耗设计
- 支持电话、短信通知用户（NB）
- 具有防拆报警功能
- 支持微信小程序操作和多级管理平台（NB可选）
- 中国平安投保产品责任险12000万



NB-IoT



产品尺寸：

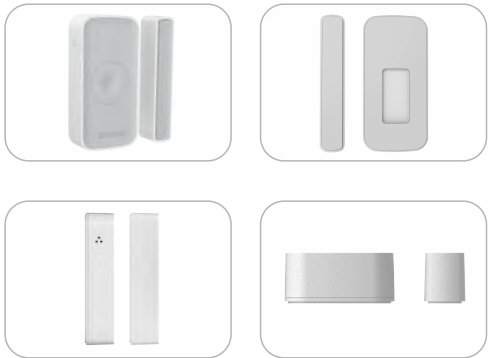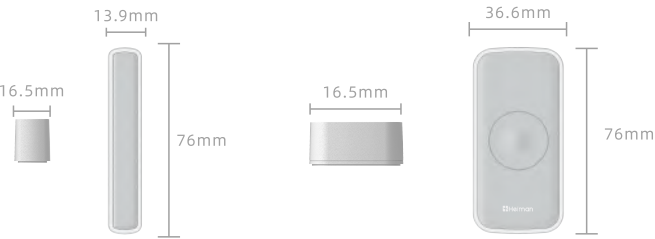

技术参数

1.工作电压：DC3V(2节AAA电池)	3.工作温度：-10℃~+50℃	5.探测器尺寸：76*36.6*16.5mm
2.探测距离：≥20mm	4.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)	6.磁体尺寸：76*13.9*16.5mm

智能门窗传感器

HS3DS系列

- 

APP控制
- 

实时感知开/关状态
- 

防拆提醒
- 

低电量提醒
- 

定时布防撤防
- 

即贴即用



功能特点：

- 时尚简洁的外观设计
- 超低功耗设计，电池使用寿命更长
- 双干簧管设计，适用多种形式的门窗
- 实时识别门窗开/关状态
- 免工具安装设计，即贴即用
- 中国平安投保产品责任险12000万



WiFi

产品尺寸：

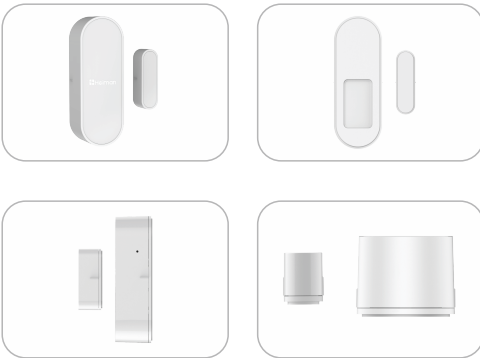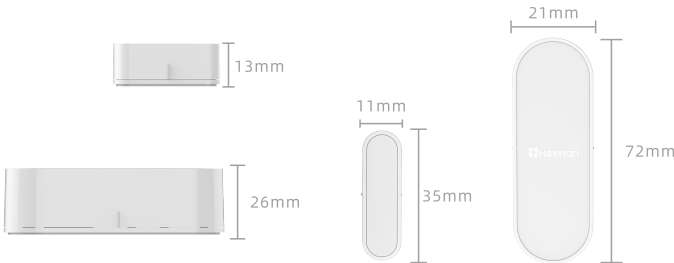

技术参数

1.工作电压：DC3V(1节CR17335/CR123A电池)	4.工作温度：-10℃~+50℃	7.磁体尺寸：35*11*13mm
2.待机电流：≤5UA	5.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)	
3.探测距离：≥20mm	6.传感器尺寸：72*21*26mm	

智能门窗传感器

HS8DS


- APP远程控制
- 嵌入式设计
- 低功耗
- 场景联动
- 门窗开关提醒

功能特点：

- 全新嵌入式设计，隐蔽式安装
- 按压弹出式结构设计
- 长久续航，低电量提醒
- 智能联动，更多场景联动
- 时尚的嵌入式外观设计
- 产品外观轻巧时尚，拥有外观设计发明专利
- 中国平安投保产品责任险12000万



产品尺寸：

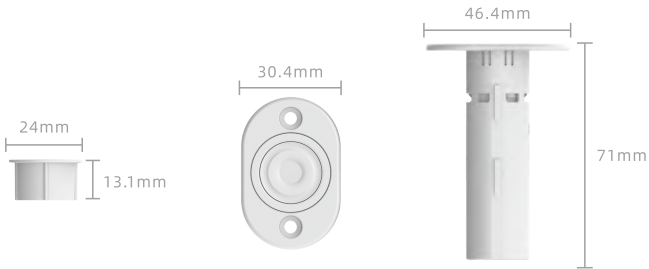

技术参数

1.工作电压：DC3V(一节CR2电池)	4.工作温度：-10℃~+50℃	7.磁体尺寸：Φ24*13.1mm
2.磁开关探测距离：≥20mm	5.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)	
3.无线距离：≤100米（空旷环境）	6.传感器尺寸：46.4*30.4*71mm	

智能紧急按钮

HS1EB


- 迷你尺寸
- APP远程提醒
- 移动便携
- 紧急求救
- 电池欠压提醒

功能特点：

- 一键求救，适用于老人及小孩
- APP远程求救提醒
- 超低功耗设计，电池使用寿命更长
- 电池欠压提醒及上报
- 小巧时尚的外观设计
- 中国平安投保产品责任险12000万



产品尺寸：

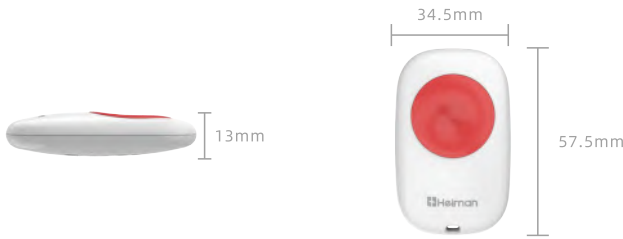

技术参数

1.工作电压：DC3V(1颗CR2032纽扣电池)	3.工作温度：-10℃~+50℃	5.产品尺寸：57.5*34.5*13mm
2.组网距离：≤70 米(空旷环境)	4.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)	

智能紧急按钮

HS2EB

- APP远程控制
- 紧急求救
- 磁吸设计
- 电池欠压提醒
- 移动便携

功能特点：

- 一键求救，适用于老人及小孩
- APP远程求救提醒
- 超低功耗设计，电池使用寿命更长
- 电池欠压提醒及上报
- 磁吸设计,即贴即用
- 小巧时尚的外观设计
- 中国平安投保产品责任险12000万



产品尺寸：



技术参数

1.工作电压：DC3V (1颗CR2450纽扣电池)	3.组网距离：≤35m (室内空旷环境)	5.电池寿命：2年(根据实际使用情况，
2.工作温度：-10℃~+50℃	4.工作湿度：≤95%RH (无凝结现象)	电池寿命可能缩短)

智能紧急按钮

HM-03系列

- 拉绳/按钮双重报警
- 定位信息上报
- 离线上报
- 凸起盲文设计
- 低电量提醒


功能特点：

- 采用凸起盲文设计，方便视觉障碍者
- 支持拉绳、按钮两种方式报警
- 定位信息上报：云端显示紧急按钮
- 报警时所在位置（安装位置）
- 低电量时本地、云端提醒
- 支持上报设备工作状态（在线、离线）至APP、管理平台
- 中国平安投保产品责任险12000万



NB-IoT

产品尺寸：

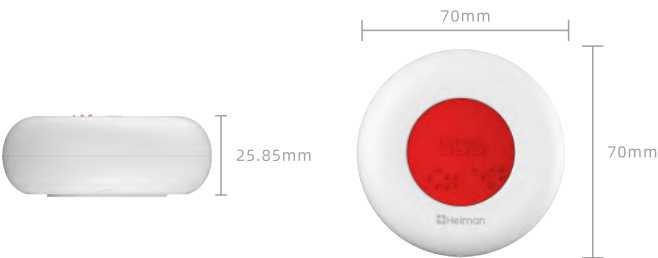

技术参数

1.工作电压：DC3V (1颗CR123A锂电池)	3.最大发射功率：23dbm	5.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）
2.报警指示：蜂鸣声	4.工作温度：-10℃~+50℃	6.产品尺寸：Φ70*H25.85mm

一键语音报警器

HS5EB



4G全网通



一键报警



低电提醒



手动消音



可外接警务报警器

功能特点：

- 支持3个可通过平台设置的拨打号码
- 支持静默报警模式
- 支持拉绳报警
- 支持外接12V声光报警器
- 支持周期上报、离散上报
- 支持低电量提醒功能
- 支持远程OTA升级



4G Cat.1

产品尺寸：



技术参数

1.工作电压：AC 240V/50Hz	4.工作温度：-10℃~+55℃	7.颜色：蓝、白
2.联网方式：4G Cat.1	5.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）	8.产品尺寸：111*125*29mm
3.喇叭播报时声压：≥90dB/15cm	6.备用电池：BL-5C 可充电锂电池	

智能紧急按钮

HS8EB（AC供电）



APP远程控制



场景联动



一键报警




低功率




86盒安装

功能特点：

- 紧急情况，一键求救
- Zigbee无线通信，可充当Zigbee中继器
- 86盒安装，零火线取电
- 自定义场景联动
- 手机APP远程报警提醒
- APP远程控制/关闭指示灯
- 中国平安投保产品责任险12000万

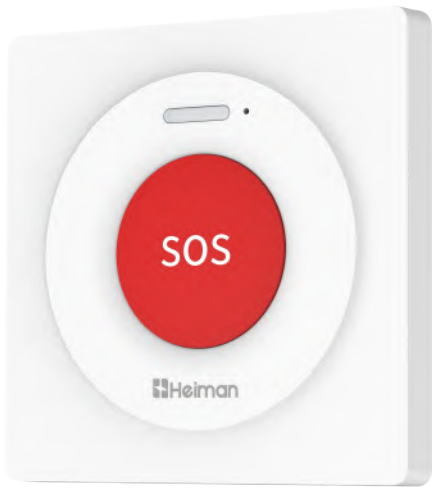

产品尺寸：

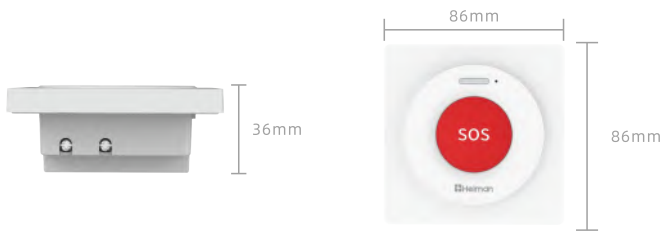

技术参数


1.工作电压：AC220V/50Hz	3.无线距离：≤70m(空旷环境)	5.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)
2.联网方式：Zigbee	4.工作温度：-10℃~+50℃	6.产品尺寸：86*86*36mm

智能随意贴紧急按钮


HS8EB

- APP远程控制
- 场景联动
- 一键报警
- 安装便捷

- 功能特点：
- 紧急情况，一键求救
 - 随意贴设计，安装灵活便捷
 - 自定义场景联动
 - 手机APP远程报警提醒

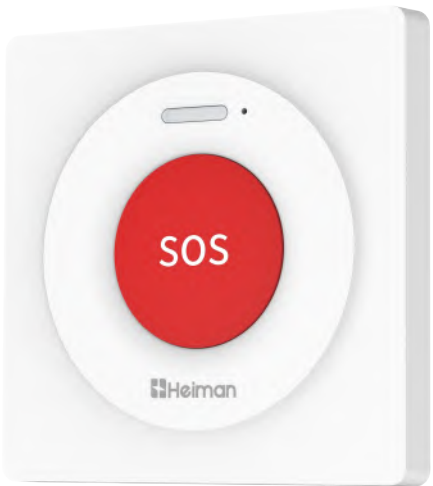

产品尺寸：

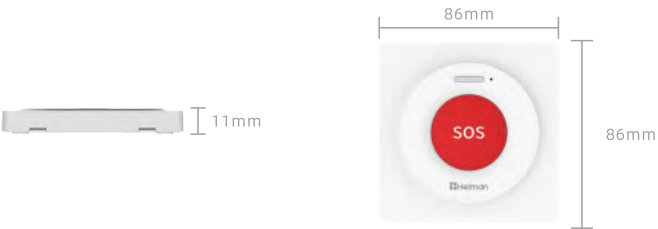

技术参数		
1.工作电压：DC3V (1颗CR2032纽扣电池)	3.无线距离：≤70m（空旷环境）	5.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)
2.联网方式：Zigbee	4.工作温度：-10℃~+50℃	6.产品尺寸：86*86*36mm

智能声光报警器

HS2WD

- 高分贝报警
- APP远程控制
- 中继器功能
- 后备电池
- 场景联动
- 即插即用

- 功能特点：
- 低功耗设计
 - 可更换插头设计，适用于不同国家
 - 支持声音和闪光报警，报警声音95dB/米
 - 断电后后备电池连续待机4小时后，可报警5分钟
 - 可以当作是无线中继器延长无线距离
 - APP远程提醒，场景联动
 - 安装便捷，即插即用
 - 中国平安投保产品责任险12000万



产品尺寸：



技术参数		
1.工作电压：AC220V	4.无线组网距离：≤80米（室外空旷）	7.产品尺寸：Φ80mm*32mm (不包括插头)
2.后备电池：3.7V/720mAh	5.工作温度：-10℃~+50℃	
3.报警声压：95dB（1米处（A计权））	6.工作湿度：≤95%RH（表面无凝结）	

01 消防传感

02 安防传感

03 环境监测

04 智能控制

智能温湿度探测器

H1系列

功能特点：

- LCD显示屏设计，监测信息一目了然
- 智能设备联动，玩转全屋智能
- 超低功耗设计，电池使用寿命更长
- 采用数字式高精度温湿度传感器
- 电池低压提醒及上报
- 小巧时尚外观设计，拥有外观专利
- 中国平安投保产品责任险12000万



技术参数

1.工作电压：DC3V（CR2450）	4.无线距离：≤100米（空旷环境）	7.产品尺寸：Φ42*H17.8mm
2.待机电流：≤10μA	5.温度测量范围：0℃~+55℃	
3.报警电流：≤40mA	6.湿度测量范围：0%RH~95%RH	



智能温湿度探测器

HS1HT

功能特点：

- 采用高精度传感器
- 可实时感知上报温湿度到手机APP
- 支持多种场景联动
- 超低功耗设计，电池使用寿命更长
- 电池低压提醒及上报
- 电池易取易更换
- 免工具安装设计，即贴即用
- 中国平安投保产品责任险12000万



技术参数

1.工作电压：DC3V（1颗CR2450纽扣电池）	3.工作温度：-10℃~+55℃	5.产品尺寸：60*60*20.8mm
2.无线组网距离：≤100米（空旷环境）	4.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）	



智能温湿度探测器

HS3HT

功能特点：

- 采用高精度传感器
- 可实时感知上报温湿度到手机APP
- 支持多种场景联动
- 支持舒适度提醒设置
- 电池低压提醒及上报
- 电池易取易更换
- 免工具安装设计，可壁挂，可桌摆



技术参数

1.工作电压：DC3V（一颗CR2450锂电池）	3.工作温度：-10℃~+55℃	5.产品尺寸：65*65*14mm
2.无线组网距离：≤100米（空旷环境）	4.工作湿度：≤95%RH（无凝结现象）	

智能温湿度探测器

HS5HT

功能特点：

- 4.3寸大屏 5种数据显示
- 自定义温度预警值
- 保护隐私 检测数值安全存储
- 备用锂电池 断电自动切换
- 固定支架壁挂安装
- NB-IoT通讯 可选上报数据状态
- 电话、短信、微信、APP、PC端多重报警



NB-IoT

技术参数

1.工作电压：DC 9~18V	5.响应时间：≤1S	8.工作温度：-10℃ ~ +55℃
2.工作电流：平均工作电流≤30 mA	6.屏显精度：温度：±0.1℃	9.工作湿度：≤95%(无凝结)
3.测量范围：温度： - 20℃ ~ 60℃ / 湿度：0~100% RH	湿度：±1%RH	10.产品尺寸：115mm*90mm*32mm
4.测量精度：温度：±0.4℃ / 湿度：±4%RH	7.备用电池：锂电池(可充电)	

智能空气质量检测仪

HS2AQ

功能特点：

- 检测甲醛、PM2.5、温湿度、PM10(可选)、CO₂（可选）
- 智能手机远程监控
- 采用OLED液晶显示，实时监控室内空气质量
- 挥手动作感应
- 上报空气数据
- 支持免打扰模式
- 智能场景联动
- 带备用电池



Wi-Fi



技术参数

1.电源：AC适配器输入：AC 100~240V	6.报警指示：蜂鸣器+三色LED[洁净(绿色)、轻度污染(紫色)、重度污染(红色)]。	11.工作湿度：15~90%RH(无凝结现象)
输出 DC 5V~1A (Micro-USB)		12.湿度测量误差：10%
2.检测仪：额定输入：DC5V=1A(Micro USB)	7.甲醛检测范围：0.01~1.0μg/m ³	13.储存环境：0℃~+50℃,<90%RH
3.后备电池：锂电池	8.PM2.5检测范围：1~999μg/m ³	14.安装方式：桌摆(即插即用)、挂墙
4.显示方式：OLED	9.工作温度：0℃~+40℃	15.产品尺寸：Φ90*H26mm
5.检测方式：扩散式	10.温度测量误差：±3℃	



智能空气质量检测仪

HS3AQ

功能特点：

- 采用LED 显示屏，可显示CO₂等级、温度、湿度、日期和时间
- 30度倾斜角设计，更易于查看
- 室内空气质量等级：优、良、差
- 稳定的NDIR传感器
- 声光报警
- 可设置CO₂、温度、湿度报警阈值
- 免打扰设置功能



Wi-Fi



技术参数

1.电源：AC适配器输入：AC 100~240V	6.空气质量/二氧化碳浓度：	10. Co ₂ 测量精度：
输出 DC 5V 1A Micro-USB	优：<600ppm 良：600~1200ppm	±(100ppm+5%读数值)
2. 后备电池：锂电池	差：>1200ppm(默认值可在CO ₂ 设置页面调整)	11. 报警触发：差：>1200ppm
3. CO ₂ 传感器类型：非色散红外(NDIR)传感器	7. 工作湿度：10% ~ 95%(无凝结现象)	(默认值可在CO ₂ 设置页面调整)
4. Co ₂ 传感器寿命：最长 10 年	8.安装方式：壁挂或桌摆	12.尺寸：90*90*26mm(不含支架)
5. 工作温度：-10℃ ~ +40℃	9. CO ₂ 测量范围：400-5000ppm	

智能空气质量检测仪

HS8AQ

- 功能特点：
- 采用LCD 显示屏，可显示CO₂、PM2.5、温度、湿度
 - 室内空气质量等级：优、良、差
 - 产品状态自动实时上报
 - 时尚的外观设计
 - 稳定的 NDIR 传感器
 - 手机APP远程设置
 - 声光报警
 - 可设置CO₂、PM2.5、温度、湿度报警阈值
 - 免打扰设置功能
 - 零火线取电



技术参数		
1.工作电压：AC 220V/50Hz	6.CO ₂ 测量误差：±(50ppm+5%读数值)	10. PM2.5检测范围：1~999µg/m³
2.显示方式：LCD	7.二氧化碳浓度说明：	11. PM2.5浓度说明：
3.报警指示：蜂鸣器+三色LED	优： <1000ppm 良： 1000~2000ppm	优： 1~75µg/m³ 良： 75~150µg/m³ 差： >150µg/m³
优-绿色，良-黄色，差-红色	差： >2000ppm	12. 工作温度：-10℃~+55℃
4.检测方式：扩散式	8. 温度检测范围：-10℃~+50℃	13. 工作湿度: ≤95%RH (无凝结现象)
5.CO ₂ 检测范围：400~5000ppm	9. 湿度检测范围：0%~95%RH	14. 安装方式: 86盒 尺寸：86mm*86mm*50mm

智能空气质量检测仪

HS8AQ-1

- 功能特点：
- 采用LCD 显示屏,可显示 CO₂、PM2.5、温度、湿度
 - 室内空气质量等级：优、良、差
 - 产品状态自动实时上报
 - 时尚的外观设计
 - 稳定的 NDIR 传感器
 - 手机APP设置报警阈值
 - 可设置CO₂、PM2.5、温度、湿度报警阈值
 - 免打扰设置功能
 - 零火线取电



技术参数		
1. 工作电压：AC 220V/50Hz	8. 温度检测范围：0℃~+40℃	15. 工作湿度: 15~90%RH(无凝结现象)
2. 显示方式：LCD	9.温度检测误差：±1℃	16. PM10 检测范围(仅限带此功能的产品):
3. 报警指示：三色LED 优-绿色，良-黄色，差-红色	10.湿度检测范围：15~90%RH	1~999ug/m³
4.检测方式：PM2.5、PM10--激光式	11.湿度检测误差：±8%	17. Pm10检测误差：
CO ₂ -- 非分光红外技术(NDIR)	12. PM2.5检测范围(仅限带此功能的产品):	0~100µg/m³: ±30µg/m³
HT--扩散式	1 ~ 999µg/m³	100~500µg/m³: ±30%
5. CO ₂ 检测范围(仅限带此功能的产品): 400 ~ 5000ppm	13. PM2.5误差：0~100µg/m³: ±10µg/m³	18. 安装方式: 86盒
6. CO ₂ 测量误差：±(50ppm+5%读数值)	100~500µg/m³: ±10%	19. 产品尺寸: 86mm*86mm*40mm
7.CO ₂ 传感器类型：非色散红外（NDIR）传感器	14. 工作温度: 0℃~+40℃	



智能控制

- 智能网关
- 智能插座
- 智能红外遥控器
- 智能自定义场景按钮

智能网关

HS8GW


- AI语音控制
- 触屏控制
- 智能照明
- 空调控制/
窗帘控制
- 安防报警
- 自定义情景

功能特点：

- 多情景接入互通互连
- 无线有线完美融合
- 可实现多种场景集中控制
- 语音自定义场景设置
- 四核64位工业级芯片
- APP远程控制
- 支持语音控制



产品尺寸：

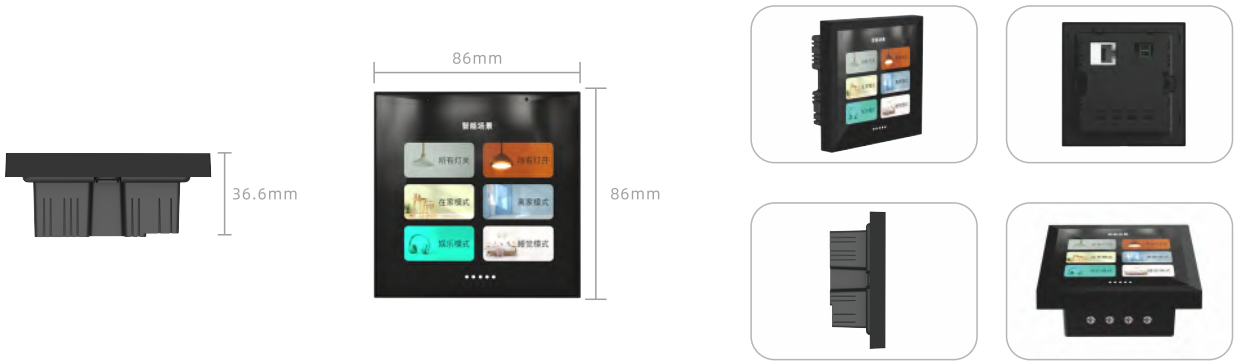

技术参数

1.输入电压：AC220V,50Hz,4.5W	4.联网方式：以太网、WiFi 2.4G (可选预留功能)	7.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)
2.电压范围：AC100~240V,50/60Hz	5.音箱连接方式：Bluetooth（蓝牙）	8.产品尺寸：86*86*10mm(不含底座)
3.负载功率：2路，≤200W/路	6.工作温度：0°C~40°C	86*86*36.6mm(含底座)

智能网关

HS5GW


- Linux操作系统
- DIY场景
- 智能联动
- 智能报警
- 语音控制

功能特点：

- 采用Linux操作系统
- 场景自定义
- 支持多种语音控制
- 智能场景联动
- APP远程控制
- 支持语音控制
- 中国平安投保产品责任险12000万



产品尺寸：

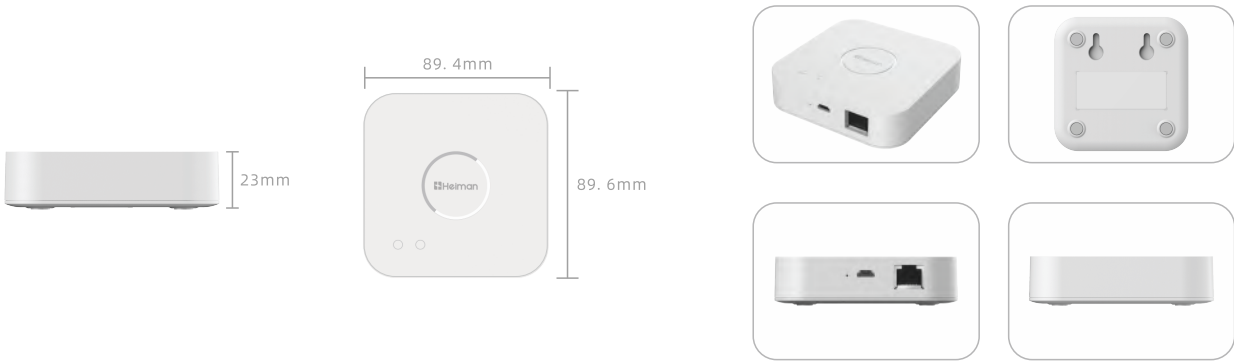

技术参数

1.工作电压：DC5V/2A(适配器供电)	4.无线通讯距离：≤80米(室外空旷环境)	7.产品尺寸：89.4*89.6*23mm
2.额定功率：1.5W(以太网)	5.工作温度：0°C~+55°C	
3.联网方式：以太网、WIFI(可选预留功能)	6.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)	

智能网关

HS3GW

- DIY场景
- 智能联动
- 小夜灯功能
- 声光报警
- 低功耗

- 功能特点：
- 可支持接入50个子设备
 - 支持自定义场景联动，可覆盖范围100米
 - 安全性能高，128-bitAES 加密
 - 小夜灯功能
 - 具备声光报警功能



产品尺寸：



技术参数

1.工作电压：100-240V-50/60Hz	4.Zigbee无线通讯距离：≤100米(室外空旷环境)	7.产品尺寸：Φ80*H42mm
2.平均功耗：≤2W(max5W)	5.工作温度：-10C~+50C	
3.联网方式：WiFi(2.4GHz)	6.工作湿度：最大95%RH(无凝结现象)	

智能网关


HS1GW

- DIY场景
- 智能联动
- 小夜灯功能
- 声光报警
- 低功耗

- 功能特点：
- 多功能RGB灯效
 - 四合一设计，支持声音和闪光报警+语音提示+小夜灯+ZigBee设备控制
 - 采用MTKWIFI模块，WiFi传输信号稳定，不断网
 - 可转换插头，可适用于不同国家，灵活性高



产品尺寸：

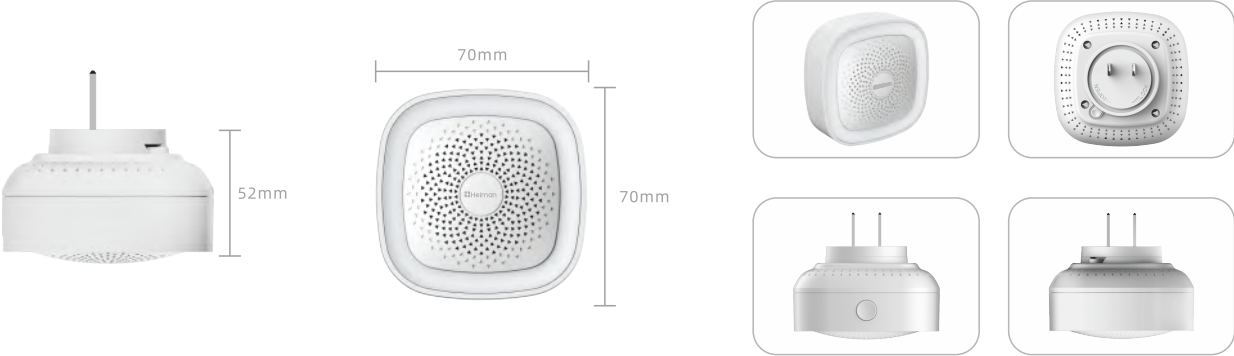

技术参数

1.工作电压：AC110V~240V	3.联网方式：WiFi(2.4Ghz)	5.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)
2.平均功耗：≤2W(max5W)	4.工作温度：-10℃~+50℃	6.产品尺寸：70*70*52mm

智能插座

HS2SK系列

- 远程控制
- 中继功能
- 电量监测
- 定时开关
- 过载保护
- 即插即用


- 功能特点：
- 采用阻燃外壳材料
 - 采用低功耗无线传输技术
 - 无线中继器，延长无线通信距离
 - 耗电量统计、远程遥控、智能联动
 - 支持功耗监控和定时器功能
 - 支持过功率，过电压，过流保护功能



CE RoHS FC

ZigBee WiFi

产品尺寸：

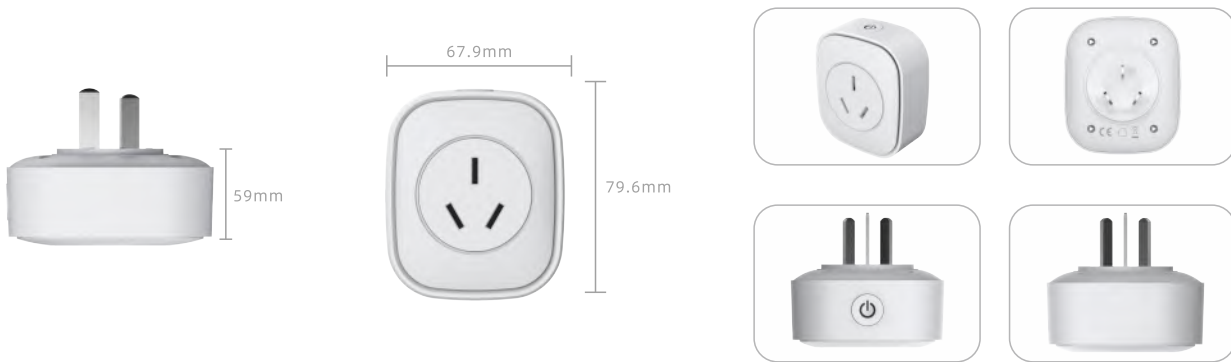

技术参数

1.工作电压：AC100~240V	5.测量电流范围：<10A	9.环境湿度：≤95%RH
2.平均功耗：<0.5W	6.测量功率范围：<2200W	10.产品尺寸：79.6*67.9*59mm
3.最大负载：10A/2200W /16A/2200W（可选）	7.无线组网距离：≤80米（室外空旷）	
4.测量电压范围：100~240VAC	8.工作温度：-10℃~+50℃	

WiFi智能插座

WS5SK


- APP远程控制
- 阻燃外壳
- 定时开关
- 即插即用

- 功能特点：
- 采用阻燃外壳材料
 - 支持定时开关等功能(需配合APP使用)
 - 即插即用，免工具安装
 - 中国平安投保产品责任险12000万



WiFi

产品尺寸：

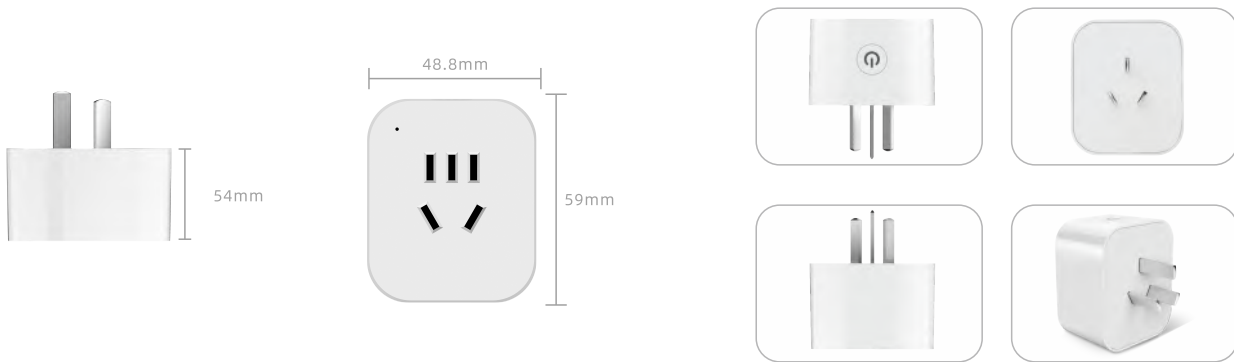

技术参数

1.额定电压：250v~	4.工作温度：-10℃~+50℃	7.产品尺寸：48.8*59*54mm
2.平均功耗：<0.5W	5.工作湿度：<95%RH(无凝结现象)	
3.最大负载：10A/2500W(国标五孔插座)	6.WiFi标准：IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	

智能红外转发器

HS2IRC系列

- 

控制红外家电
- 

手机APP控制
- 

智能联动
- 

海量码库




功能特点：

- 智能选择，支持市面上90%的红外装置
- 支持15多种红外器件
- 10m以内360度可控
- 多种安装方式，放在桌子上，贴在墙上或天花板上，磁性安装设计



产品尺寸：

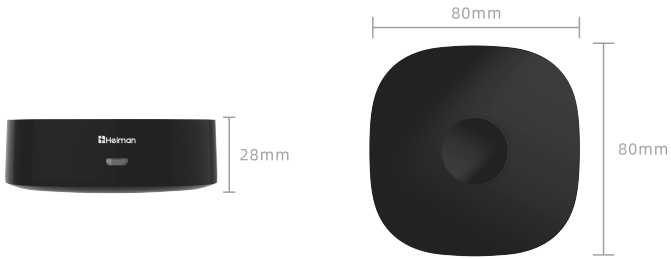

技术参数

1.工作电压：DC5V（USB供电）	3.遥控角度：360度（与安装方式有关）	5.工作湿度：≤95%RH
2.遥控距离：≤6米	4.工作温度：-10℃~+50℃	6.产品尺寸：80*80*28mm

智能情景开关

HS2SS

- 

远程控制
- 

场景联动
- 

自定义情景模式
- 

一键操作
- 


移动便携

功能特点：

- 自定义式情景开关，可控制网关中的自定义情景
- 超低功耗设计，电池使用寿命更长
- 外观小巧时尚
- 磁吸设计，即贴即用
- 中国平安投保产品责任险12000万



产品尺寸：

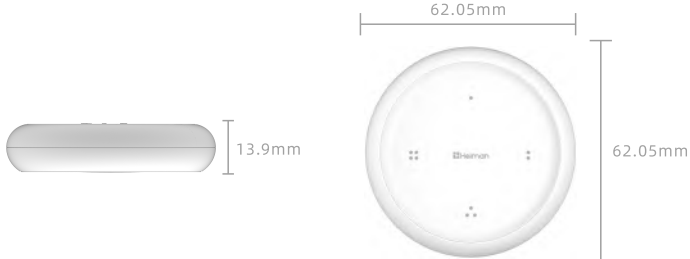

技术参数

1.工作电压：DC3V	3.组网距离：≤80m(室外空旷环境)	5.产品尺寸：Φ62.05*H13.9mm
2.工作温度：-10℃~+50℃	4.工作湿度：≤95%RH(无凝结现象)	