

设备加网


1. 扫描二维码下载APP, 用手机注册登录。



2. 预热: 选择适当的位置, 将探测器通电。探测器进入预热状态 (绿红黄灯交替闪烁) 直至绿灯常亮预热结束。

3. 确保手机已经连上WiFi (须连接外网) 后, 在APP首页右上角点击“+”添加设备。

* 手机在联网过程中需要打开蓝牙

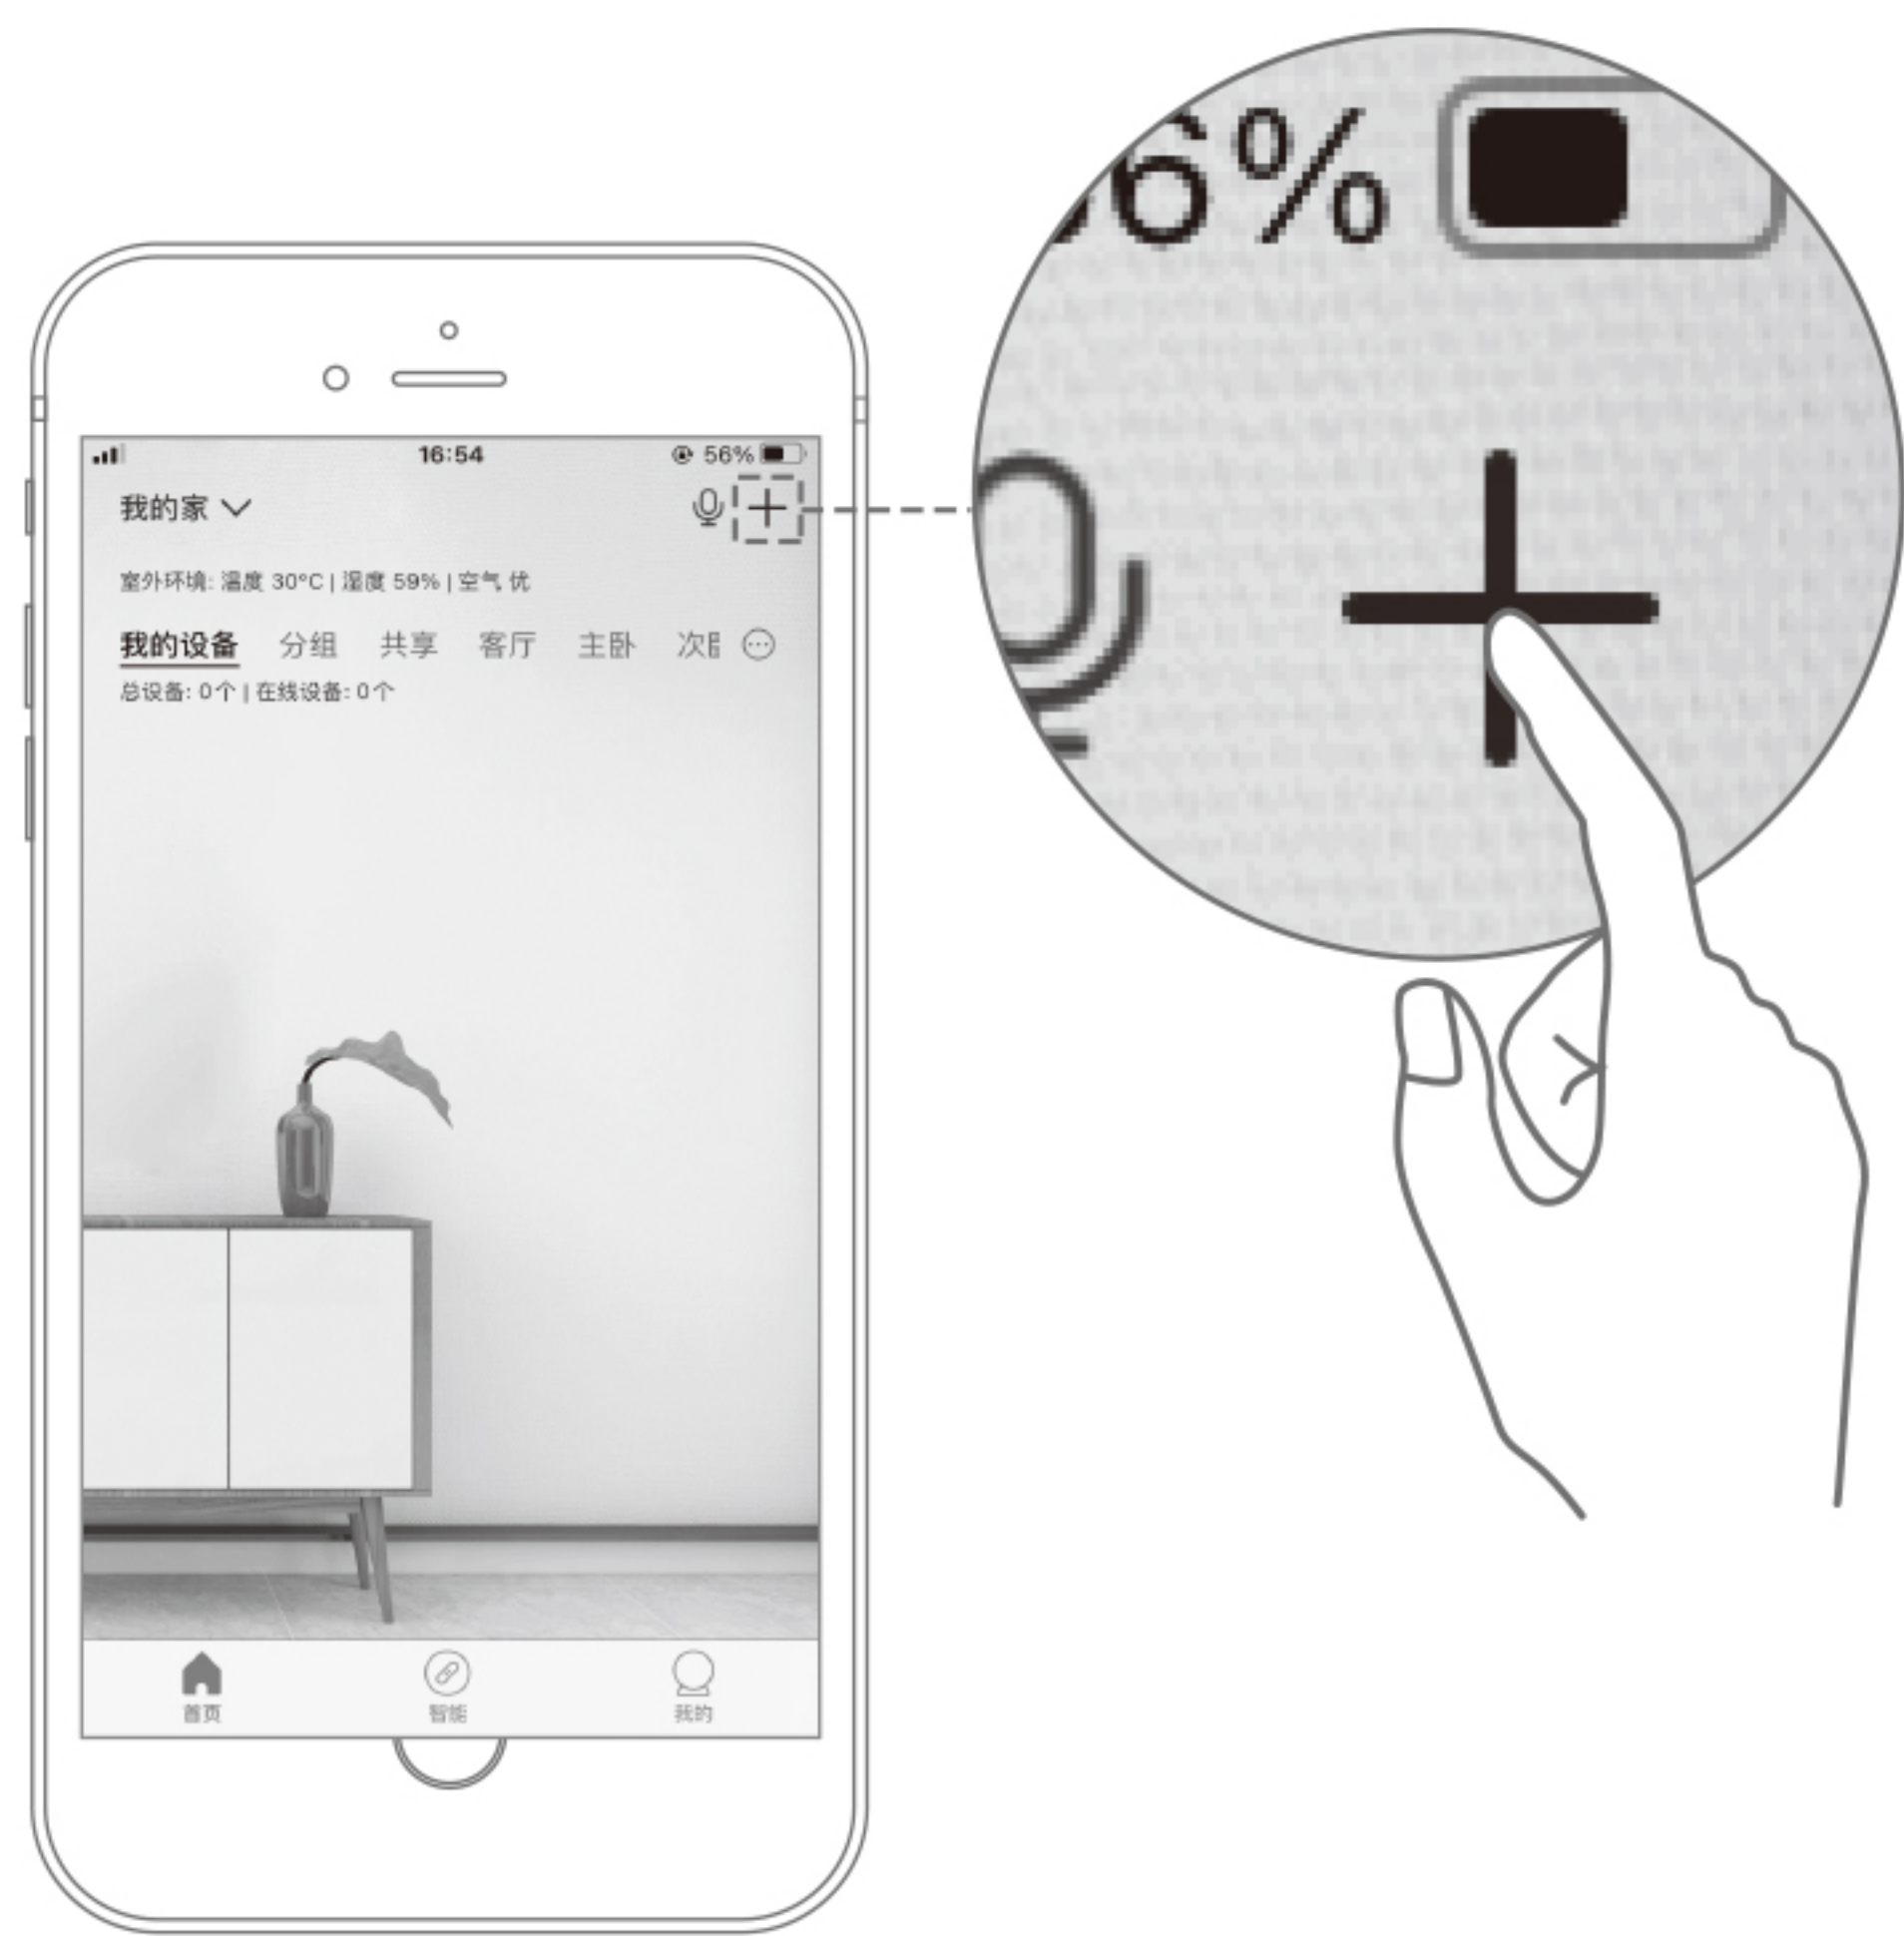

加网方式1:

将探测器通电, 此时指示灯闪烁, 探测器进入加网状态。进入APP添加设备页面, 选择相对应的设备, 并根据APP提示继续操作直至加网成功。(如探测器已通电, 指示灯无快闪状态, 同时指示灯常亮, 则按照“加网方式2”加网。)

加网方式2:

在设备通电状态下, 且已联网, 连续按三下自检按键直至指示灯快闪, 进入“WiFi配网模式”, 此时设备进入加网状态, 点击APP“下一步”并根据APP提示继续操作直至加网成功。



* 本设备包含型号核准代码为CMIIT ID: 2020DP11567的无线电发射模块。

* 探测器安装位置应在WiFi信号覆盖范围内, WiFi信号越强越稳定。

提示:

1. 由于APP的升级与更新, 此指南可能与实际略有差异, 请按照APP指引进行操作。
2. 本产品为互联网设备, 升级到官方最新软件版本, 可使您获得更好的用户体验。

信号指示灯状态说明

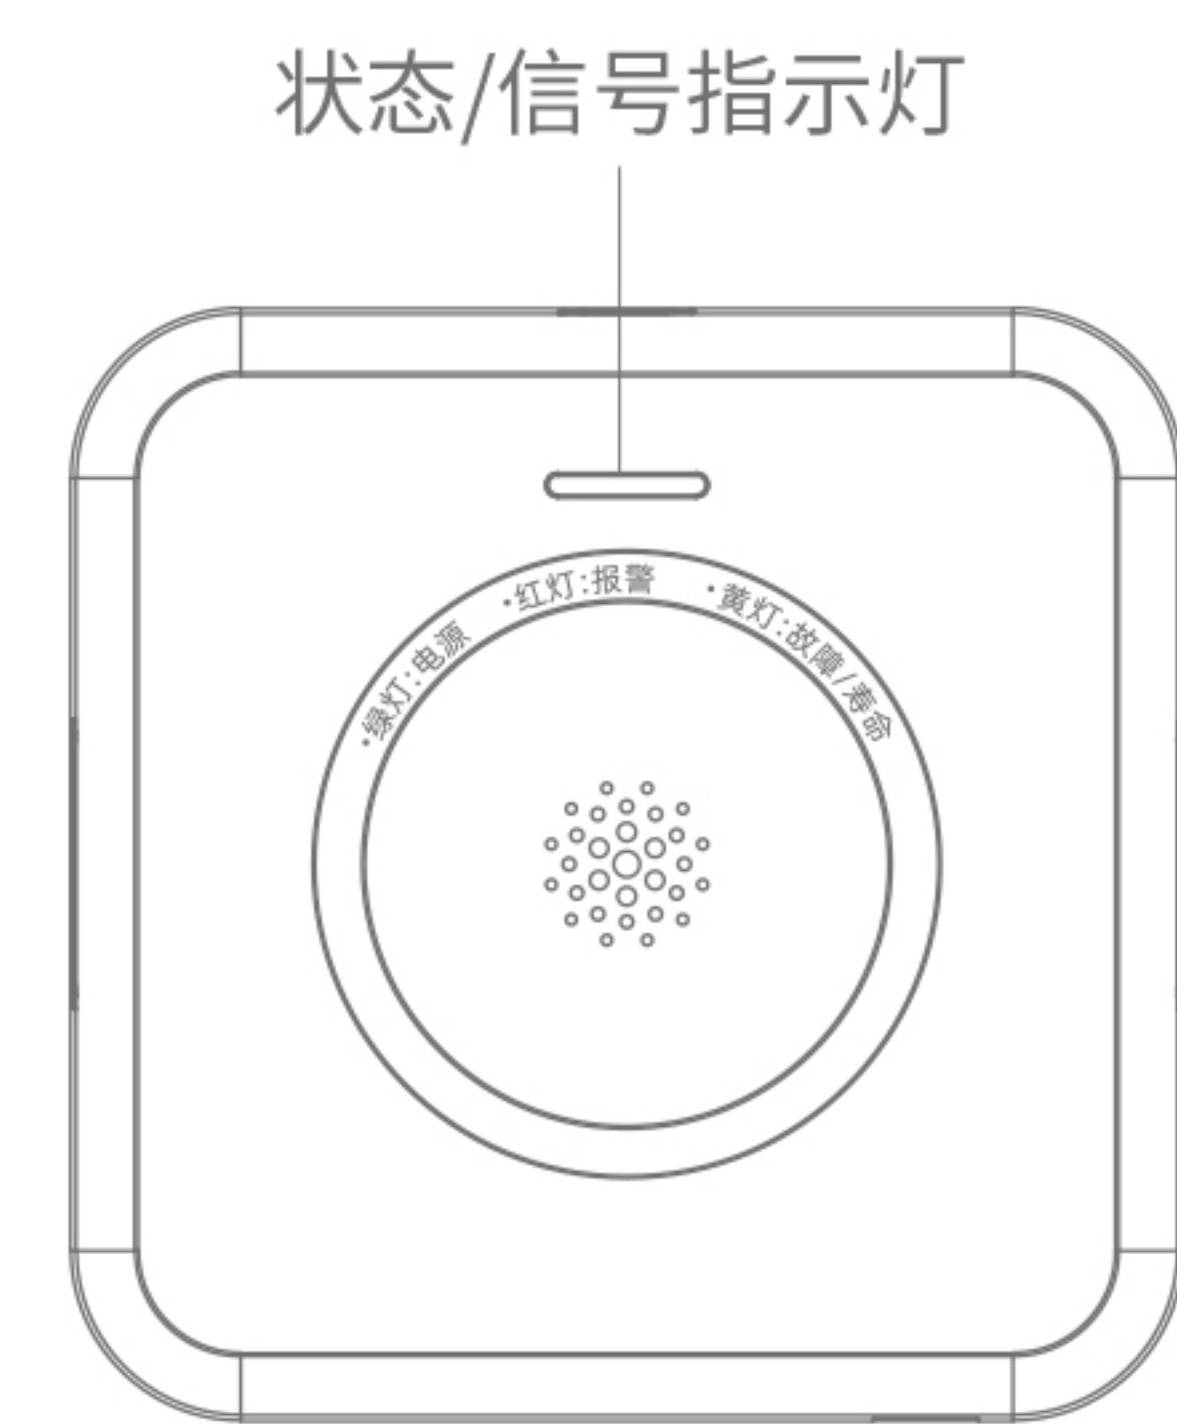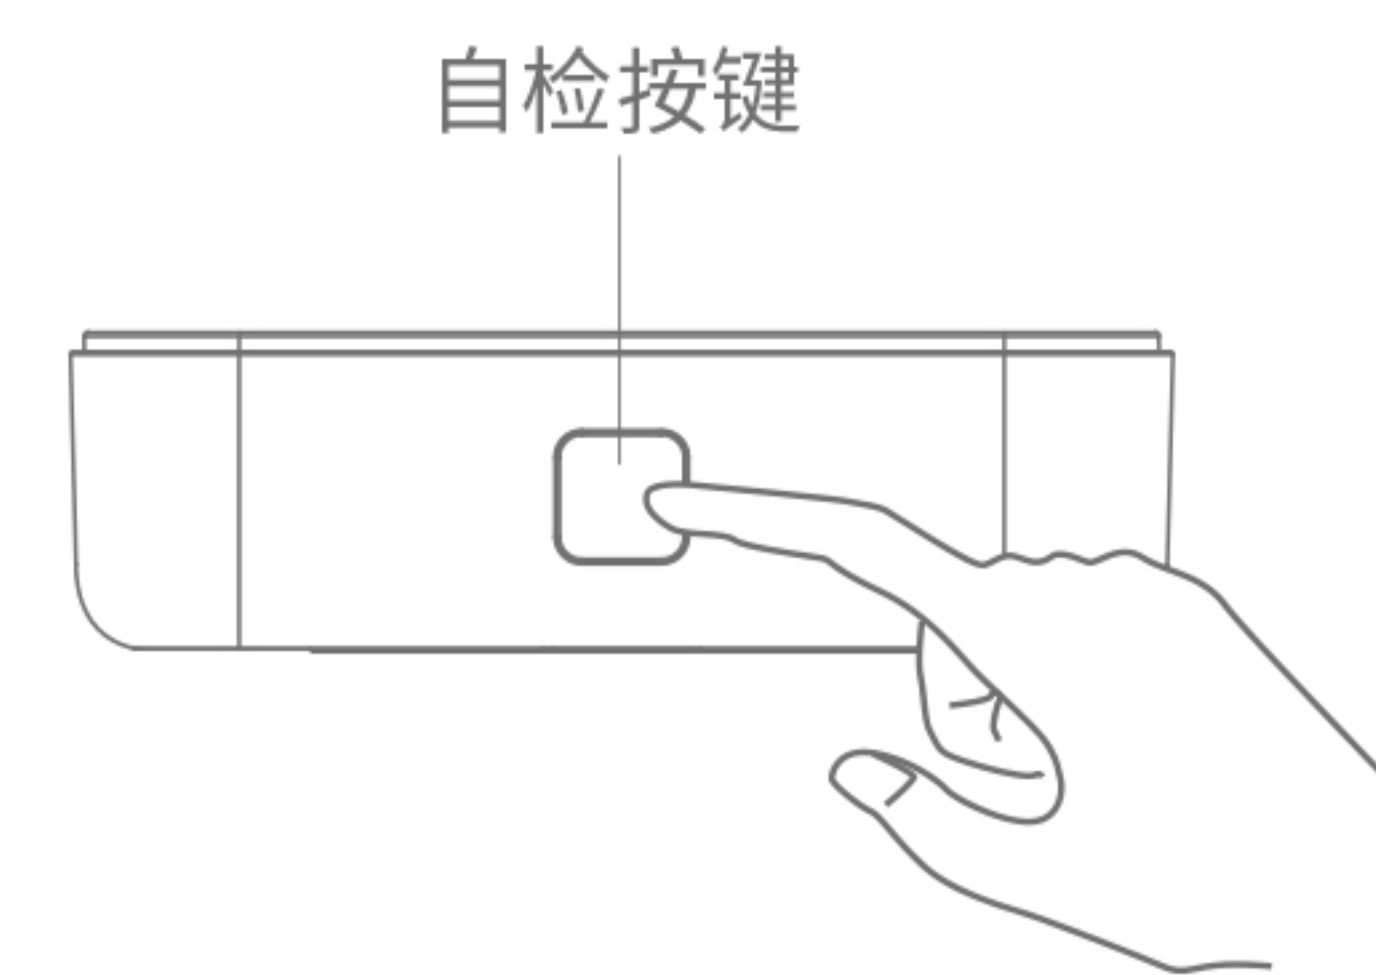

连续按三下自检按键, 信号指示灯会开始闪烁。

绿灯快闪: 探测器正在配网状态;

绿灯常亮: 探测器配网成功或处于正常监视状态。

声明:

* 所示图例仅供参考, 请以实物为准。

* 由于技术不断更新, 如出现说明书与实际操作不一致时, 其最终解释权归本公司。